


Aparat telefoniczny **MaxCOM**


Model KXT-100



INSTRUKCJA BSLUGI

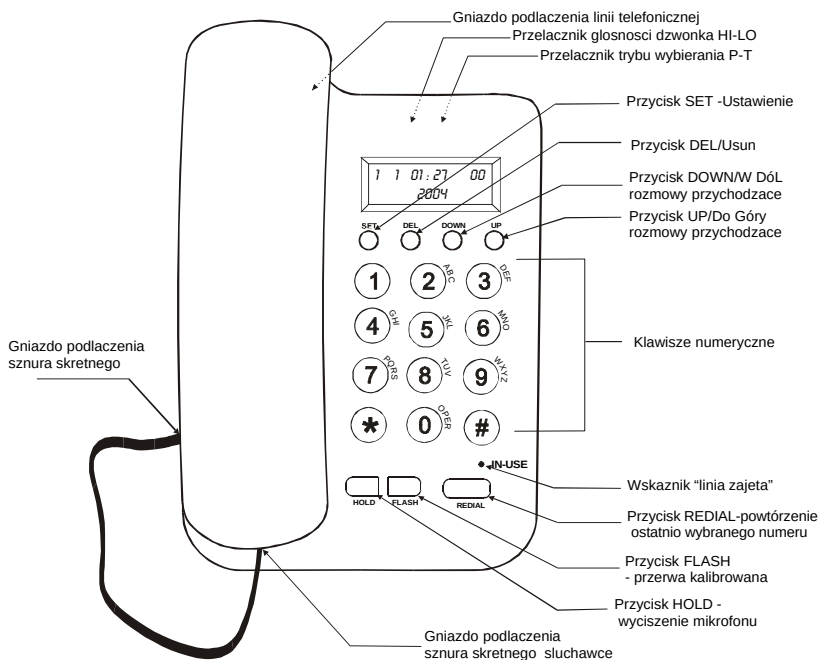

Rys. 1 Opis telefonu

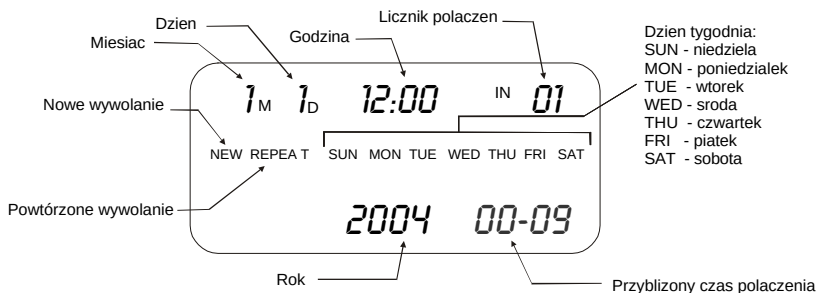

Rys. 2 Opis wyświetlacza

1 Funkcje aparatu

- identyfikacja numeru dzwoniacego / funkcja CLIP/ - w systemie FSK i DTMF
- pamiec 40 numerów dla rozmów przychodzacych (max.12 cyfr)
- przegladanie, oddzwanianie oraz usuwanie rozmów przychodzacych
- filtrowanie lokalnego numeru kierunkowego
- podswietlany wyswietlacz LCD pokazujacy date, godzine oraz dzien tygodnia
- HOLD -wyciszenie mikrofonu z muzyka w tle
- REDIAL -powtarzanie ostatnio wybranego numeru
- FLASH – współpraca z centrala wewnetrzna
- przelacznik glosnosc dzwonka
- mozliwosc zamontowania na scianie

2 Uruchomienie aparatu

- **Uruchomienie funkcji identyfikacji numeru / funkcja CLIP/**

Aby funkcja identyfikacji numeru (funkcja CLIP) byla aktywna nalezy skontaktowac sie ze swoim operatorem telekomunikacyjnym, który powinien w miare posiadanych mozliwosci technicznych udostepnic ta funkcje w swojej centrali. Jesli operator telekomunikacyjny nie udostepni identyfikacji numeru (funkcja CLIP) funkcja ta bedzie nieaktywna.

W przypadku braku identyfikacji niektóre funkcje aparatu sa niedostepne.

- **Instalacja**

- Otwórz przykrywkę baterii znajdującą się z dołu aparatu.
- Włóż dwie baterie LR03 1,5V typu AAA (nie znajdują się w wyposażeniu telefonu) w wyznaczonym kierunku.
- Zamknij przykrywkę baterii.
- Koniec kabla skrotnego umieść w gnieździe słuchawki, drugi koniec w odpowiednim gnieździe znajdującym się z lewej strony bazy.
- Umieść koniec przewodu telefonicznego do gniazda znajdującego się w tylnej części telefonu, drugi koniec w gniazdku w ścianie. Oba konce zakończone są wtyczką typu RJ i do takiego podłączenia aparat jest przystosowany.
- Po zakończeniu instalacji włączy się wyświetlacz

3 Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych

Aby wybrać numer: podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu

Wyswietlacz po 10 sekundach zacznie wskazywać orientacyjny czas rozmowy. Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na „widelkę”.

Gdy usłyszysz sygnał dzwonienia: podnieś słuchawkę i prowadź rozmowę

4 Ustawienia telefonu

Aby wejść w poniższe ustawienia należy przy odłożonej słuchawce na widelkę nacisnąć przycisk **[SET]**. Klawiszami **[UP]** lub **[DOWN]** należy wybrać ustawienie określonej funkcji.

- **SET 1 DATE- ustawienie daty**

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „SET 1 DATE”, naciśnij ponownie klawisz **[SET]**. Na wyświetlaczu ustawienie roku zacznie pulsować. Klawiszem **[UP]** lub **[DOWN]** ustaw aktualny rok, zatwierdź przyciskiem **[SET]**. Analogicznie należy postępować ustawiając miesiąc, dzień, godzinę i minuty zawsze zatwierdzając przyciskiem **[SET]**.

Wskazówka: W przypadku, gdy jest uruchomiona funkcja identyfikacji numeru w systemie FSK i telefon odbierze sygnał identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, automatycznie ustawi się czas i data zgodnie z danymi przesłanymi z centrali miejskiej (oprócz roku).

- **SET 2 CODE- ustawienie numeru kierunkowego**

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „SET 2 CODE”, naciśnij klawisz **[SET]**, na wyświetlaczu pojawi się napis „CODE-----” gdzie pierwszy znaczek „-” będzie pulsował. W miejscu tym trzeba wprowadzić lokalny numer kierunkowy za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**. Np. dla strefy warszawskiej będzie to „022---” zatwierdzając każdą cyfrę przyciskiem **SET**.

- **SET 3 LCODE**

Ustawienie to jest nieaktywne

- **SET 4 AUTO IP**

Funkcja ta jest nieaktywna

- **SET 5 ALAR**

Funkcja ta jest nieaktywna.

- **Ustawienie glosnosci dzwonka**

W aparacie tym za pomoca przełącznika „HI-LO”, który znajduje się z tyłu aparatu można wybrać poziom sygnału dzwonienia:

LO- cichy, **HI** – głośny

- **Ustawienie sposobu wybierania numeru Pulse lub Tone**

Aparat fabrycznie ustawiony jest w tryb wybierania tonowego. W zależności od rodzaju centrali telefonicznej ustaw sposób wybierania numeru (o rodzaju centrali telefonicznej, która obsługuje twój numer telefonu dowiesz się u swojego operatora).

Możesz przełączyć ustawienie rodzaju wybierania posługując się przełącznikiem P / T , który znajduje się z tyłu telefonu:

P - wybieranie impulsowe **T** - wybieranie tonowe

5 Dodatkowe funkcje aparatu.

- **Uruchomienie funkcji identyfikacji numeru „caller ID”**

Funkcja identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, w skrócie CLIP lub Caller ID, jest specjalna usługa dostarczana przez operatora sieci telefonicznej i wymaga uzgodnienia z operatorem.

W celu uruchomienia identyfikacji numeru prosimy skontaktować się z swoim operatorem.

Jeżeli uruchomiona jest usługa a telefon dzwoni na wyświetlaczu ukazuje się numer telefonu osoby do nas dzwoniącej. Jeśli telefon nie został odebrany, wówczas numer i godzina wywołania zostanie zapamiętana . Istnieje możliwość późniejszego sprawdzenia kto

i kiedy do nas dzwonił. Jeśli wywołanie z danego numeru było wielokrotne, przy numerze pojawi się napis „REPEAT”, natomiast przy wszystkich nowych wywołaniach, które miały miejsce od czasu ostatniego sprawdzenia ukaze się napis „NEW”. Jeżeli zostaną wyświetlone następujące symbole oznacza to:

„--P--” że jest to rozmowa prywatna (numer zastrzeżony)

„--O--” że jest to wywołanie poza zasięgiem działania usługi

„--E--” że przesłany sygnał jest błędny

Aparat ten może przechowywać informacje do 40 numerów rozmów przychodzących. Po zapelnieniu listy połączeń wychodzących najstarsze połączenie jest automatycznie usuwane.

- **Przeglądanie listy połączeń przychodzących**

W celu przeglądania listy połączeń przychodzących, przy odłożonej słuchawce na „widelki” naciśnij klawisz **[UP]** lub **[DOWN]**.

Przytrzymanie jednego z tych klawiszy, umożliwi szybkie przeszukiwanie. Chcąc usunąć z listy aktualnie wyświetlany numer naciśnij przycisk **[DEL]**.



Rys. 3 Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów przychodzących

- **Wybieranie numeru z listy połączeń**

Jeśli potrzebujesz wybrać numer z listy połączeń przychodzących, przy podniesionej słuchawce naciśnij klawisz **[UP]** lub **[DOWN]**.

Gdy zadany numer jest wyświetlany, naciśnij klawisz **[REDIAL]**, aby aparat samoczynnie mógł wybrać zadany przez Ciebie numer.

- **Funkcja REDIAL – powtarzanie ostatnio wybranego numeru.**

Jesli numer który wybrales jest zajety, naciśnij klawisz FLASH aby otrzymać nową możliwość połączenia, następnie naciśnij klawisz **[REDIAL]** aby powtórzyć ostatnio wybrany numer.

- **Funkcja HOLD**

Funkcja HOLD umożliwia zawieszenie rozmowy bez konieczności jej zakończenia, podczas działania tej funkcji rozmówca słyszy w słuchawce melodie. Jeśli chcesz aby twój rozmówca zaczekał na chwilę, naciśnij przycisk **[HOLD]**, w tym samym czasie twój telefon wyśle muzykę dla twojego rozmówcy, wtedy możesz odłożyć słuchawkę z powrotem na base. Jeżeli chcesz wrócić do rozmowy masz następujące możliwości:

- jeśli podniesiesz ponownie słuchawkę, muzyka dla rozmówcy zostanie zatrzymana i można prowadzić dalej rozmowę
- jeśli nie odłożysz słuchawki na base naciśnij ponownie klawisz **[HOLD]**, muzyka dla rozmówcy zostanie zatrzymana i możesz kontynuować rozmowę

- **Blokada połączeń wychodzących**

Aparat posiada blokadę rozmów wychodzących poprzez przełącznik blokady znajdujący się w tylnej części bazy. Za pomocą kluczyka użytkownik może ustawić zamek w różnych punktach:

- ustawienie klucza na kolor czerwony powoduje że wszystkie połączenia na zewnątrz mogą być wykonywane
- ustawienie klucza na kolor zielony powoduje że wybierane numery telefoniczne poprzedzone cyfrą „0” nie mogą zostać wybrane
- ustawienie klucza na kolor żółty powoduje że żadne połączenie nie może być zrealizowane (przy takim ustawieniu kluczyka możemy tylko odbierać połączenia).

- **Przycisk FLASH**

Podczas rozmowy naciśnięcie przycisku „FLASH” powoduje przerwanie na krótki czas przepływu prądu w linii telefonicznej. Przy współpracy aparatu z centralą wewnętrzna przycisk ten umożliwia dostęp do wielu funkcji centrali. Dokładne dane można znaleźć w instrukcji centrali

Firma nasza dołożyła wszelkich starań aby zakupiony przez Państwa produkt był najwyższej jakości, nowoczesny i niezawodny oraz by spełniał Państwa oczekiwania w zakresie jego użyteczności

Zyczymy przyjemnego uzytkowania

**Opinia Techniczna
Instytutu Łączności
nr 203/2004**

Aparat spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach UE:
 Dyrektywa 1999/5/EC - R&TTE
 Dyrektywa 89/336/EEC
 Dyrektywa LVD 73/23/EEC



	
MAXCOM SP. z o.o.	
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35 tel./fax +48 32 327-70-89 www.maxcom.net.pl	
Deklaracja Zgodności 19/2004/EC	
Maxcom Sp. z o.o. ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:	
aparat telekomunikacyjny ogólnego przeznaczenia MAXCOM KXT 100	
spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach: Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych); Dyrektywy 89/336/EK o kompatybilności elektromagnetycznej; oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadnych wymagań dla sprzętu elektrycznego/Dz. U. Nr 49 z 2003 r., poz. 414) wdrażając postanowienia dyrektywy LVD 73/23/EEC	
Do oceny zgodności zastosowano normy harmonizowane: zawarte w Załączniku nr 18 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla elektronicznych aparatów telekomunikacyjnych CB ogólnego przeznaczenia, pracujących z analogowym łączem telekomunikacyjnym. PN-EN 300222-3:2006 Kompatybilność elektromagnetyczna (CEM)-Urządzenia informacyjne. Charakterystyki szkodliwych oddziaływań; PN-EN 300243-3:2006(A1):2001(10) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)-Urządzenia informacyjne. Charakterystyki odporności; PN-EN 60950-1:2005 (15). Wyposażenie urządzeń informacyjnych – Bezpieczeństwo Część 1: Wymagania wyrocznie	
Rękojmy wykonanie z drukarkami badali: INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych i; Sprawozdać z badań nr 08/04 GP- CENTRALNE LABORATORIUM BADAŃ TECHNICZNYCH Urzęd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Sprawozdanie z badań nr CLIT/TMC/17A/2004/6 GP- CENTRALNE LABORATORIUM BADAŃ TECHNICZNYCH Urzęd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Sprawozdanie z badań nr CLIT/TMC/17B/2004/6 ELUST Laboratorium Badań; Sprawozdanie z badań nr KIC/04/9U	
Dwie ostatnie cyfry roku, w którym znaczeniem znakowania CE:  MAXCOM Sp. z o.o. PRZETWÓRZENIE DŁUGOŚĆ	
	
Tychy, 23 kwietnia 2016	 Inny, lub inny sposób uwierzytelnienia
podpisano, datę _____ _____ Inny, lub inny sposób uwierzytelnienia	

MAXCOM Sp z o.o
43-100 Tychy, ul Budowlanych 35
tel./fax (032) 327 70 89
www.maxcom.net.pl
office@maxcom.net.pl