

Naudojimo instrukcija
Mobilusis telefonas
GSM Maxcom
MM462BB



**Jeigu reikalinga techninė pagalba, skambinti nurodytais
informacijos linijos kontaktais**

(+48) 32 325 07 00 arba serwis@maxcom.pl

Mūsų internetinis puslapis:

<http://www.maxcom.pl/>

Komplektą sudaro

Telefonas GSM

Įkroviklis

Baterija 600mAh

Naudojimo instrukcija

Garantija

Stalinis įkroviklis

Rekomenduojama išsaugoti
pakuotę, gali būti naudinga
transportuojant. Būtina
išsaugoti pirkimo čekį, tai
neatsiejama garantijos dalis.

**Dėmesio – Telefonas veikia GSM 900/1800 tinkle. Prieš įjungiant
reikia tinkamai įdėti SIM kortelę.**

Dideli šviečiantys klavišai
SOS mygtukas (siunčią pavojaus signalą, automatiškai skambina ir siunčia SMS į anksčiau nurodytą numerį)
ICE klavišas (paspaudus ir prilaikius klavišą „2 ICE“ rodo kontaktus, kuriais galima paskambinti avarijos atveju ir informaciją apie naudotoją)
Didelis šriftas, paprastas Meniu
Laisvų rankų įranga
Telefonų knygelė – 300 įrašų
SMS siuntimo ir gavimo funkcija
Greitasis 7 numerių rinkimas
Skambučio trukmės rodymas
Garsus skambutis (10 melodijų)
Kamera
Žibintuvėlis
Kalkuliatorius
Žadintuvas
Bluetooth
Micro SD kortelės lizdas
Budėjimo laikas: iki 120 val. *
Pokalbių laikas iki 3 val. *
Svoris: 91 g.
Išmatavimai: 106x53x15mm
*priklauso nuo GSM tinklo signalo ir sąlygų

Turinys	
1 Mygtukų lokalizacija	10
2 Saugaus naudojimo principai	13
2.1 GSM tinklas	14
3 Diegimas	14
3.1 SIM kortelės diegimas	15
3.1 Micro SD kortelės diegimas	16
3.2 Baterijos diegimas	17
3.3 Baterijos įkrovimas	18
3.3.1 Stalo įkroviklis (galimybė)	19
3.4 Senkančios baterijos signalas	19
3.5 Telefono įjungimas	20
3.6 Išjungimas	21
3.7 Klaviatūros blokavimas	21
3.8 Budėjimo režimas	22
3.9 Ekranų piktogramos.....	23
3.10 Pagrindinės mygtukų funkcijos	23
4 Meniu valdymas	25
5 Žibintuvėlis.....	26
6 ICE klavišas.	26
7 Pagalbos skambučiai	26
7.1 SOS pagalbos signalo mygtukas	27
7.1.1 Pagalbos signalo perdavimas	27
7.1.2 Avariniai kontaktai	28
7.1.3 Pagalbos signalo tekstas	29
7.1.4 SOS informacija/Informaciją apie naudotoją	29

7.1.5	SOS pagalbos signalo išjungimas	30
8	Skambučiai	30
8.1	Skambinimas	30
8.1.1	Greitasis numerio rinkimas	31
8.2	Garsiakalbio režimas	31
8.1	Garso nustatymai	31
8.2	Konferencija	32
9	SMS pranešimai	33
9.1	SMS rašymas	33
9.2	Teksto įvesties režimo perjungimas	34
9.3	Pranešimų siuntimas	35
9.4	Pranešimų įrašymas	36
9.5	SMS skaitymas	36
9.6	SMS dėžutės	37
9.6.1	Gautieji	37
9.6.2	Išsiųstieji	37
9.6.3	Juodraščiai	38
9.7	SMS šablonai	38
9.8	Balso paštas	38
9.9	SMS nustatymai	39
9.9.1	Pranešimų centro numeris	39
9.9.2	Pranešimo galiojimas	39
9.9.3	Pristatymo ataskaita	40
9.9.4	Išsiųstų pranešimų įrašymas	40
9.9.5	Atminties nustatymai	40
9.10	Masinis pranešimų trynimasis	40

9.11 Atminties būklė	40
10 Telefonų knyga	41
10.1 Kontaktų peržiūra	42
10.2 Naujo kontakto sukūrimas	42
10.3 Kontaktų šalinimas	43
10.4 Kontaktų kopijavimas	43
10.5 Kontaktų perkėlimas	44
10.6 Greitojo rinkimo programavimas	44
10.7 Kontakto įtraukimas į juodąjį sąrašą	45
10.8 Kiti telefonų knygos nustatymai	45
10.8.1 Mano numeris	45
10.8.2 Paslaugų numeriai	46
10.8.3 Atminties statusas	46
11 Skambučių registras.....	46
11.1 Įrašų šalinimas	47
11.2 Pokalbių trukmė	47
12 Multimedija.....	47
12.1 Kamera.....	48
12.2 Filmavimas	49
12.3 Nuotraukų naršyklė	50
12.4 Muzikinis grotuvas.....	50
12.5 Diktofonas	51
13 FM radijas	51
14 Žadintuvas (signalas)	51
14.1 Žadintuvo nustatymas	52
14.2 Žadintuvo išjungimas	52

15 Programos	52
15.1 SIM paslaugos	53
15.1 Failų peržiūra	53
15.2 Žibintuvėlis	53
15.3 Kalendorius	53
15.4 Skaičiuoklė	54
15.5 Bluetooth	55
16 Nustatymai	56
16.1 Skambučio nustatymai	56
16.1.1 Skambučio peradresavimas.	56
16.1.2 Laukiantis pokalbis	57
16.1.3 Skambučių blokavimas	58
16.1.4 Numerio nerodymas	58
16.1.5 Papildomi skambučių nustatymai	59
16.2 Telefono nustatymai	59
16.2.1 Laikas ir data	59
16.2.2 Telefono kalba	60
16.2.3 Automatinis telefono įjungimas/išjungimas	60
16.2.4 Gamykliniai nustatymai	60
16.3 Ekrano nustatymai	61
16.3.1 Ekrano fonas	61
16.3.2 Ekrano kontrastas	61
16.3.3 Klaviatūros apšvietimas	61
16.3.4 Automatinis klaviatūros blokavimas	62
16.3.5 Apšvietimas	62
16.3.6 Pranešimas apie įvykį	62

16.4 Saugumo nustatymai	62
16.4.1 PIN	63
16.4.2 PIN 2	63
16.4.3 Telefono blokavimas	63
16.4.4 Privatumo nustatymai	64
16.4.5 Klaviatūros blokavimas raudonu rageliu	64
16.4.6 Fiksuoti numeriai	64
16.4.7 Juodasis sąrašas	65
16.5 Paskyros nustatymai	65
16.5.1 Skambučio nustatymas	66
16.5.2 Garso nustatymas	66
16.5.3 Vibracijos režimo nustatymas	66
16.5.4 Klavišų ir įspėjamieji tonai	67
16.6 Tinklo pasirinkimas	68
17 Prisijungimas prie kompiuterio	68
18 FAQ (Problemų sprendimas)	69
19 Naudojimosi sąlygos ir sauga	72
20 Garantinio aptarnavimo sąlygos	74
21 Informacija apie bateriją	75
22 Informacija apie SAR	76
23 Informacija apie aplinkos saugojimą	78

1 Mygtukų lokalizacija



SOS mygtukas

Garsiakalbis

Paspaudus ilgiau
įsijungs pagalbos
signalo procedūra.
Paskambins anksčiau
nurodytu numeriu ir
išsiųs SMS




Vaizdas iš viršaus



Žibintuvėlis

Vaizdas iš apačios

Įkrovimo kontaktai



Įkrovimo lizdas

2 Saugaus naudojimo principai

Susipažinimas su žemiau išvardintais principais sumažina netinkamo telefono naudojimo riziką. Principai išsamiai aprašomi tolesnėje instrukcijos dalyje.

NAUDOJIMAS – negalima naudotis telefonu zonose, kuriuose tai draudžiama. Pvz. Degalinėse ar ligoninėse. Telefono naudojimas tokiose vietose gali kelti pavojų kitiems asmenims.

ŽIBINTUVĖLIS – negalima žiūrėti tiesiai į šviesos spindulį

KLAUSOS APARATAS – Jeigu naudotojas turi klausos aparatą, reikia atsargiai parinkti telefono garsumą ir tinkamai nustatyti klausos aparato jautrumą.

ATSPARUMAS VANDENIUI– telefonas nėra atsparus vandeniui. Jį reikia laikyti apsaugotoje nuo drėgmės vietoje.

LAISVŲ RANKŲ ĮRANGA– telefonas pritaikytas laisvų rankų įrangos su bėlaide Bluetooth technologija naudojimui. Laisvų rankų įrangą galima įsigyti atskirai parduotuvėse prekiaujančiose GSM priedais.

2.1 GSM tinklas

Telefonas pritaikytas darbui **GSM 900/1800** tinkle.

Prieš pradėdant naudoti instrukcijoje nurodytomis funkcijomis, reikia užklausti GSM operatorių ar nurodytos funkcijos yra prieinamos.

Dėmesio: Ne visi operatoriai palaiko galimybę siųsti lietuviškus ženklus tekstiniuose pranešimuose. Klauskite savo operatoriaus.


3 Diegimas

Prieš įjungiant telefoną reikia įdiegti SIM kortelę ir bateriją. Reikia atkreipti ypatingą dėmesį, kad įdedant nepažeisti kortelės. SIM kortelės reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.


3.1 SIM kortelės diegimas

Prieš įdedant SIM kortelę reikia įsitikinti ar telefonas yra išjungtas. Įkroviklis turi būti atjungtas.

1. Nagu pakelkite akumuliatoriaus dangtelį įdubos vietoje, kuri yra telefono apatinėje dalyje (kaip parodyta paveikslėlyje)

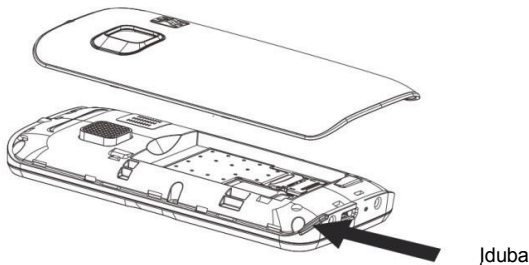


2. Įstumti SIM kortelę į „SIM lizdą“ kaip parodyta žemiau paveikslėlyje

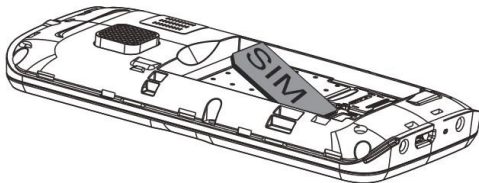

3.1 Micro SD kortelės diegimas


Šalia SIM kortelės lizdo, dešinėje yra vieta atminties kortelei MicroSD. Nustumkite laikiklį į poziciją OPEN, o po to pakelkite į viršų. Įdėkite MicroSD kortelę taip, kad MicroSD kortelės kontaktai liestųsi su telefono kontaktais, užrakinkite laikiklį perstumdami jį į LOCK poziciją.



Atsargiai naudokitės atminties kortele, ypač įdedami ir išimdami. Kai kurios atminties kortelės prieš pirmąjį naudojimą turi būti suformatuotos kompiuterio pagalba. Jeigu naudojate SD tipo kortelę, reguliariai darykite atsargines informacijos esančios kortelėje, kuri naudojama kituose įrenginiuose kopijas! Netinkamas naudojimas ar kiti veiksniai gali pažeisti kortelę arba sąlygoti jos turinio praradimą. Micro SD atminties kortelė neįeina į komplektą. Micro SD kortelę padidina telefono atmintį, kurią galima panaudoti multimedijos failų saugojimui.

3.2 Baterijos diegimas

1. Bateriją reikia įdėti taip, kad kontaktai +/- būtų nukreipti į telefono apačią.
2. Įdėjus bateriją reikia uždėti akumuliatoriaus dangtelį ir lengvai prispausti kraštus.

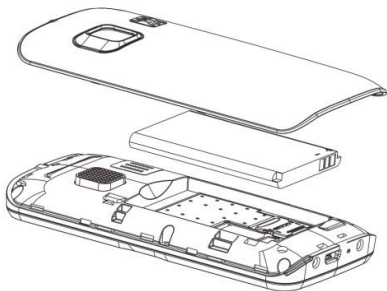

3.3 Baterijos įkrovimas

Dėmesio! Naudoti tik komplekte esančią bateriją. Kito akumulatoriaus naudojimas gali sugadinti telefoną bei nutrauks garantinio aptarnavimo galiojimą. Negalima jungti įkroviklio kuomet galinis korpuso dangtelis yra nuimtas.

Telefono įkrovimas:

1. Prijunkite įkroviklį prie lizdo esančio telefono apačioje.

2. Įjunkite kištuką į elektros lizdą. Ekranu viršutiniame dešiniajame kampe pasirodys informacija apie įkrovimą. Baterijos simbolis rodo akumuliatoriaus įkrovimo lygį.
3. Kuomet akumuliatorius bus visiškai įkrautas, atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo. Po to atjunkite laidą nuo telefono.

3.3.1 Stalo įkroviklis (galimybė)

Jeigu naudojate stalo įkroviklį, reikia pirmiausiai prijungti mažąjį kintamosios srovės įkroviklio kištuką prie stalo įkroviklio lizdo, tuomet prijungti adapterį prie tinklo. Norėdami įkrauti akumuliatorių įdėkite telefoną į stalo įkroviklį kontaktais žemyn.

3.4 Senkančios baterijos signalas

Telefonas garsiniu signalu (jeigu paskyroje įspėjamieji tonai įjungti) ir pranešimu ekrane perspės, kuomet baterijos įkrovimo lygis bus per žemas. Ekrane pasirodys raudonas tuščios baterijos simbolis. Įkraukite bateriją, kai pasirodys toks pranešimas.

3.5 Telefono įjungimas

Paspauskite ir prilaikykite ilgiau raudoną atsijungimo mygtuką  tam, kad išjungtumėte telefoną. Jeigu pasirodys PIN kodo reikalavimas turite jį įvesti. Rasite jį pradiniame SIM kortelės komplekte. Suvedę kodą patvirtinkite jį paspausdami žaliąjį ragelį .

Įspėjimas: Neteisingo PIN kodo įvedimas 3 kartus iš eilės užblokuos SIM kortelę. Ją galima atblokuoti PUK kodo pagalba. 10 kartų neteisingai įvedus PUK kodą SIM užsiblokuos visam laikui.

Pirmą kartą įjungus telefonas paprašys pateikti esamą datą ir laiką. Įveskite eilės tvarka atitinkamus esamos datos skaitmenis ir patvirtinkite mygtuku . Tuomet panašiai įveskite esamą laiką ir patvirtinkite mygtuku . Galite pasinaudoti klavišais

Aukštyn/Žemyn  tam, kad perjungti skaitmenis.

3.6 Išjungimas

Norėdami išjungti telefoną paspauskite ir prilaikykite atsijungimo mygtuką .

3.7 Klaviatūros blokavimas

Norėdami užblokuoti klaviatūrą paspauskite atitinkamai:  ir *****.

Klaviatūra blokuojasi automatiškai po tam tikro neveiklumo laikotarpio. Šį laikotarpį galima pakeisti arba išjungti įėjus atitinkamai: į **MENIU > Nustatymai > Ekranas > Autom. klav. blok.**

Galima nustatyti klaviatūros blokavimą tik raudono ragelio paspaudimu (nereikės spausti ***** klavišo)
MENIU > Nustatymai > Saugumo nust. > Blokavimas raudonu rageliu

Norint atblokuoti klaviatūrą reikia paspausti atitinkamai:




Norint atsiliepti į skambutį, klaviatūros atblokuoti nereikia.

3.8 Budėjimo režimas

Kuomet telefonas yra įjungtas, bet jokios operacijos nėra vykdomos, jis veikia budėjimo režimu.

Ekrano aprašymas:

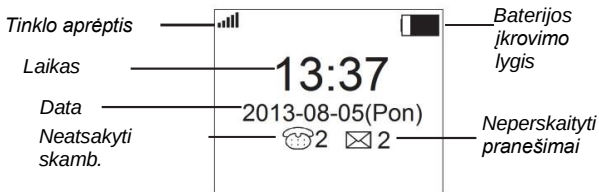

Mirksintis ekranas praneša apie naują pranešimą arba neatsilieptą skambutį. Ekranas mirksi apie 1 val. Šią funkciją galima išjungti: **MENIU > Nustatymai > Ekranas > Praneš. apie įvykį**

3.9 Ekranų piktogramos

	Žadintuvas
	Naujas pranešimas
	Neatsakytas skambutis
	Begarsis režimas

3.10 Pagrindinės mygtukų funkcijos

Mygtukas	Funkcijos
Sujungimo mygtukas (žalias ragelis) 	Skambinimas ir skambučių priėmimas. Budėjimo režimas: paspauskite, kad patektumėte į pokalbių istoriją MENIU navigacija: Paspauskite „Patvirtinti“, norėdami patvirtinti funkciją, kurią pasirinkote
Atsijungimo mygtukas (raudonas ragelis) 	Telefono įjungimas/išjungimas. MENIU navigacija: Paspauskite „Atgal“ norėdami grįžti į ankstesnį MENIU.

Navigacijos mygtukas „AUKŠTYN“ 	Budėjimo režimas: Paspauskite norėdami patekti į pagrindinį MENIU MENIU navigacija: Paspauskite norėdami perstumti žymeklį aukštyn
Navigacijos mygtukas „ŽEMYN“ 	Budėjimo režimas: Paspauskite norėdami peržiūrėti telefonų knygą. MENIU navigacija: Paspauskite norėdami perstumti žymeklį žemyn
Klavišas 1	Trumpas paspaudimas: skaičius 1 Paspaudus ilgiau: balso paštas
Klavišas 2	Trumpas paspaudimas: skaičius 2 Paspaudus ilgiau: pasirodys ICE MENIU „Avarijos atveju“
Klavišai 3–9	Trumpas paspaudimas: skaičiai nuo 3 iki 9 Paspaudus ilgiau: surenka pasirinktą greitojo rinkimo numerį
Mygtukas # 	Budėjimo režimas: Paspauskite ir prilaikykite, norėdami pakeisti begarsį režimą į įprastinį. SMS rašymas: paspauskite, norėdami pakeisti teksto įvesties režimą
Mygtukas * 	SMS rašymas: Paspauskite norėdami panaudoti simbolius
Žibintuvėlio mygtukas 	Budėjimo režimas: Paspauskite ir prilaikykite norėdami įjungti/išjungti žibintuvėlį

Pagalbos
signalo
mygtukas
(SOS)



Jeigu pagalbos skambučiai yra įjungti paspauskite ir prilaikykite, norėdami aktyvuoti SOS

4 MENIU valdymas

Norėdami patekti į MENIU reikia budėjimo režime paspausti mygtuką **AUKŠTYN**

Norėdami naršyti MENIU naudokitės klavišais **AUŠTYN**
ir **ŽEMYN**

Norėdami patvirtinti pasirinktą funkciją paspauskite sujungimo mygtuką .

Norėdami grįžti į ankstesnį MENIU (atgal), reikia paspausti klavišą .

5 Žibintuvėlis

Norėdami įjungti/išjungti žibintuvėlį reikia prilaikyti klavišą

NULIS 

arba įeiti į:

MENIU > Programos>Žibintuvėlis

6 ICE klavišas.

ICE (ang. In Case of Emergency, - avarijos atveju) – Trumpinys informuojantis gelbėtojus kam turi paskambinti avarijos atveju. Paspaudus ir prilaikius klavišą 2, ICE rodo kontaktus ir informaciją apie naudotoją.

ICE trumpinys žinomas gelbėtojų visame pasaulyje, nes suteikia galimybę gauti svarbios informacijos apie nukentėjusį, todėl rekomenduojama papildyti avarinius kontaktus, 28 psl. ir informaciją apie naudotoją – 29 psl.

7 Pagalbos skambučiai

Kada telefonas įjungtas esant poreikiui visada galima ranka įrašyti 112 ir surinkti numerį žalio ragelio pagalba



Dauguma – bet ne visi – operatoriai palaiko avarinius numerius (112, 999 ir tt.) be aktyvios ar įdėtos SIM kortelės.

Susisiekite su operatoriumi norėdami gauti informaciją.
Numeris 112 tai Europinis avarinis numeris.

7.1 SOS pagalbos signalo mygtukas

Įveskite iš eilės:

MENIU > Nustatymai > SOS Meniu > Statusas ir išrinkite galimybę **Aktyvuoti** arba **Išjungti**.

Jeigu funkcija įjungta paspaudus ir prilaikius klavišą SOS telefonas automatiškai aktyvuos pagalbos skambutį. Jeigu funkcija išjungta, paspaudus klavišą SOS pasirodys pranešimas apie funkcijos nepalaikymą. Norėdami atšaukti .

7.1.1 Pagalbos signalo perdavimas

1. Kuomet pagalbos skambučių funkcija **Įjungta**:

Paspauskite ir prilaikykite SOS mygtuką telefono gale. Telefonas aktyvuos pagalbos signalą, išsiųs pranešimus anksčiau nurodytiems avariniams kontaktams ir automatiškai paskambins jiems vienas po kito. Kiekvienam iš nurodytų kontaktų bus skambinama 3 kartus.

Telefonas paskambins kitam kontaktui, kuomet nepavyks susisiekti su ankstesniu.

2. Telefonas įjungs garsinį pavojaus signalą pranešimo siuntimo ir skambinimo metu.
3. Jeigu nei vienas iš nurodytų avarinių kontaktų ne atsilieps telefonas vienai valandai veiks **avariniu režimu**. Tai reiškia, kad telefonas pats priims kiekvieną įeinantį skambutį ir įjungs garsiakalbį. Jeigu skambinant avariniams kontaktams, į vieną iš skambučių bus atsiliepta telefonas automatiškai grįš į pradinę būseną pasibaigus pokalbiui.

Norėdami nutraukti pagalbos signalo perdavimą paspauskite ir ilgai prilaikykite SOS klavišą, trumpas mygtuko  paspaudimas tik nutrauks einamojo skambučio rinkimą.

7.1.2 Avariniai kontaktai

Norėdami nustatyti SOS numerį įeikite į pagrindinį **MENIU** spausdami rodyklę į viršų. Po to pasirinkite:

Nustatymai > SOS Meniu > ICE kontaktai

Paspauskite  klavišą. Daugiausiai galite įvesti penkis avarinius kontaktus įvesdami juos rankiniu būdu ar pasirinkdami iš telefonų knygos.

Norėdami pašalinti kontaktą pasirinkite **Redaguoti**, vėliau raudonojo mygtuko pagalba pašalinkite numerį ir spauskite **OK**.

7.1.3 *Pagalbos signalo tekstas*

Galite pakeisti SMS pranešimo teksto turinį, kuris bus siunčiamas pagalbos signalo perdavimo metu. Įeikite iš eilės į **MENIU > Nustatymai > SOS Meniu > pagalbos SMS**. Pradinis tekstas: „Pagalbos SMS! Paskambink man!“ Galite įjungti ar išjungti SOS pranešimų siuntimą veikiant avariniam režimui. Norėdami tai atlikti pasirinkite **MENIU > Nustatymai > SOS Meniu > pagalbos SMS > Statusas > Įjungti/Aktyvuoti**

7.1.4 *SOS informacija/Informacija apie naudotoją* **Nustatymai > SOS Meniu > Inf. apie naudot.**

Rekomenduojama nurodyti duomenis apie save, kurie gali būti naudingi avarijos metu, tokie kaip pavardė, kuo sergate, kam esate alergiškas, kokia Jūsų kraujo grupė.

Informacija pasirodys ekrane, jeigu įsijungs avarinis režimas, (kuomet niekas neatsilieps į pagalbos skambutį bei po klavišo „2“ (ICE) paspaudimo.

7.1.5 SOS pagalbos signalo išjungimas

Galite įjungti/išjungti pavojaus signalo garsą pagalbos signalo SOS iniciavimo metu. Norėdami tai atlikti pasirinkite **MENIU > Nustatymai > SOS Meniu > SOS signalas > Išjungti/Aktyvuoti**

8 Skambučiai

8.1 Skambinimas

- Įveskite telefono numerį, kuriuo norite paskambinti

Tarptautiniams skambučiams atlikti reikia surinkti „00“ arba „+“ prieš numerį. Norėdami įvesti „+“ reikia du kartus paspausti klavišą „*“

- Paspauskite žalią ragelį  norėdami paskambinti pasirinktu numeriu

3. Norėdami užbaigti pokalbį paspauskite raudoną ragelį .

8.1.1 Greitis numerio rinkimas

Jeigu prieš tai pridėjote kontaktus 3–9 klavišams, budėjimo režime paspauskite ir prilaikykite atitinkamą klavišą norėdami paskambinti, žr. 44 psl.

8.2 Garsiakalbis

Pokalbio metu du kartus paspauskite  norėdami įjungti garsiakalbį. Jeigu norėsite garsiakalbį išjungti vėl du kartus nuspauskite .

8.1 Garso nustatymai

Galite spausti mygtukus **ŽEMYN/AUKŠTYN** didindami arba sumažindami garso lygį pokalbio metu.

8.2 Konferencija

Konferencija tai operatoriaus paslauga suteikianti trišalio pokalbio galimybę. Paslauga turi būti palaikoma operatoriaus. Yra dvi konferencijos kūrimo galimybės:

1 Metodas

Vienas asmuo skambina Jums, o Jūs skambinate kitam asmeniui

1. Atsakykite į pirmąjį skambutį
2. Paspauskite žalią mygtuką ir pasirinkite **Pridėti naują pokalbį**
3. Paskambinkite trečiojo pašnekovo numeriu. Galite tai padaryti tik įrašydami jo telefono numerį ir paspausdami žalią ragelį. Kuomet surinksite naują numerį pirmasis pokalbis bus pristabdytas. Norėdami atkurti konferenciją paspauskite žalią ragelį ir pasirinkite galimybę **Konferencija**.

2 Metodas

Du įeinantys skambučiai.

1. Atsiliepkite į pirmąjį skambutį
2. Atsiliepkite į antrąjį skambutį: kuomet pasirodys antrasis skambutis informaciją apie jį pasirodys

ekrane. Atsiliepkite į šį skambutį spausdami žalią ragelį. Norėdami kurti konferenciją vėl paspauskite žalią ragelį ir pasirinkite galimybę **Konferencija**.

9 SMS pranešimai

Telefonas palaiko tekstinių pranešimų SMS siuntimo ir gavimo funkcijas. Kuomet ekrane pasirodo piktograma

✉ tai reiškia, kad atėjo mažiausiai vienas neperskaitytas pranešimas.

Norėdami įeiti į **SMS pranešimų MENIU** reikia budėjimo režimu paspausti mygtuką  „Aukštyn“, o vėliau žalią ragelį .

* Telefonas turi 100 SMS pranešimų atmintį.

SMS pranešimai gali būti įrašomi taip pat SIM kortelėje (atmintis priklauso nuo SIM kortelės tipo).

9.1 SMS rašymas

1. **SMS Meniu** pasirinkite **Rašyti pranešimą** norėdami atidaryti pranešimo redaktorių.
2. Įrašykite savo pranešimą. Norėdami įrašyti skaičių prilaikykite atitinkamą klavišą.

3. Paspauskite sujungimo mygtuką  jeigu norite pasinaudoti šablonu, įdėti kontaktą iš knygos, pridėti veiduką, arba įrašyti pranešimą į juodraščius.

Dešiniajame viršutiniame kampe rodoma informacija apie įvesties režimą ir pasiekiamų pranešimo ženklų skaičių.

9.2 Teksto įvesties režimo perjungimas

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą (skaičiai, didelės arba mažos raidės) paspauskite klavišą „#”.

Lt, LT,lt- abėcėlė su lietuviškais ženklais.

ABC, Abc, abc – pagrindinė abėcėlė.

Norėdami pasirinkti kitą įvesties režimą reikia pasirinkti **MENIU > Nustatymai > Tel. nustatymai > Kalba > Rašymo kalba**

- Norėdami įterpti simbolių paspauskite * klavišą. Klavišais **AUKŠTYN/ŽEMYN** pasirinkite simbolių ir patvirtinkite .

Dėmesio:

Paryškintos raidės, simboliai ir raidės būdingos lietuvių kalbai (ą,č,ę,ė,į,š,ų,ū,ž) užima daugiau vietos, mažindamos tuo pačiu ženklų skaičių, iš kurių gali būti sudarytas vienas SMS pranešimas.

SMS pranešimą galima siųsti net ir viršijus leistiną ženklų skaičių vienam pranešimui (maks. 160 ženklų). Ilgesnis pranešimas bus išsiųstas dviem pranešimais. Už kiekvieną pranešimą paslaugos teikėjas gali priskaičiuoti mokestį pagal konkretaus operatoriaus tarifą.

9.3 Pranešimų siuntimas

Paspauskite  norėdami patekti į pasirinktis ir pasirinkite

Siųsti:

- Įrašykite adresato numerį ir pasirinkite **pasirinktys>**

Siųsti

arba

- paspauskite **Pasirinktys>Kontaktai**. Pasirinkite reikiamą kontaktą/kontaktus ir pasirinkite **Pasirinktys>Pažymėti>Ok>Pasirinktys>Ok**.

Paspauskite vėl **Pasirinktys>Siųsti**.

9.4 Pranešimų įrašymas

Norėdami įrašyti ką tik parašytą pranešimą paspauskite  klavišą, ir pasirinkite galimybę **Išsaugoti kaip juodraštį**

9.5 SMS skaitymas

1. Kuomet ekrane pasirodo informacija apie naują SMS pranešimą galite paspausti mygtuką , norėdami perskaityti pranešimą arba mygtuką , nenorėdami skaityti pranešimo ir grįžti į budėjimo režimą. Ekrane pasirodys neperskaityto pranešimo piktograma.
2. Norėdami pamatyti perskaitytus pranešimus reikia **SMS MENIU** įeiti į pranešimų dėžutę pasirenkant galimybę **Gauta**. Norėdami perskaityti pranešimą, paspauskite klavišą , skaitydami galite pasinaudoti papildomomis galimybėmis spausdami klavišą .
3. Piktograma  prie pranešimo reiškia, kad šis pranešimas yra neperskaitytas.

9.6 SMS dėžutės

9.6.1 Gautieji

Rodo gautus pranešimus, surūšiuotus pagal gavimo datą.

Norėdami naršyti gautų pranešimų dėžutėje naudokitės klavišais **AUKŠTYN/ŽEMYN**  ir mygtuku  norėdami pamatyti pranešimą.

Skaitydami pranešimą paspauskite mygtuką  norėdami pasirinkti:

Ištrinti, Atsakyti, Ištrinti, Skambinti (norėdami paskambinti nurodytu numeriu), **Užblokuoti** (norėdami apsaugoti SMS nuo ištrynimo) **Pažymėti, Rūšiuoti, Pridėti siuntėją** (norėdami pridėti prie kontaktų sąrašo), **Ištrinti pasikartojančius** (norėdami ištrinti visus šio siuntėjo SMS) **Ištraukti į juodąjį sąrašą** (norėdami užblokuoti šį siuntėją).

9.6.2 Išsiųstieji

Įrašyti išsiųsti pranešimai įrašomi aplanke **Išsiųsta**

Jeigu įrašymo funkcija aktyvuota nustatymuose:

MENIU > Pranešimai > Nustatymai > Išsaugoti išsiųst. praneš

9.6.3 Juodraščiai

Galite įrašinėti neišsiųstus pranešimus aplanke „Juodraščiai“. Norėdami tai atlikti parašę pranešimą ir paspaudę sujungimo mygtuką pasirinkite **Išsaugoti kaip juodrašį**

9.7 SMS šablonai

Telefonas pagal nutylėjimą turi 5 pranešimų šablonus. Galite juos pašalinti, redaguoti išsiųsdami ir perdaryti į savo pranešimus. Redaguodami pranešimą paspauskite sujungimo mygtuką, norėdami pasirinkti **Įterpti šabloną**.

9.8 Balso paštas

Balso paštas tai operatoriaus paslauga suteikianti galimybę palikti balso pranešimus, kuomet kažkam nepavyks su mumis susiekti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo operatoriumi. Norėdami pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį pasirinkite **MENIU > Pranešimai > Balso paštas** paspauskite mygtuką .

Balso pašto dėžutės numerį galite gauti iš paslaugos tiekėjo.

Norėdami prisijungti prie balso pašto budėjimo režimu užtenka paspausti ir prilaikyti klavišą 1.

9.9 SMS nustatymai

MENIU> Pranešimai > Nustatymai

9.9.1 *Pranešimų centro numeris*

Tarpininkauja tarp abonentų siunčiant SMS pranešimus. Norėdami išsiųsti SMS pranešimą iš mobiliojo telefono turite turėti taisyklingai įrašytą SMS centro numerį. Šį numerį Jums suteiks paslaugos teikėjas.

9.9.2 *Pranešimo galiojimas*

Galima nustatyti pranešimo galiojimo laiką. Prieš tai, kai SMS pasieks adresatą, jis patenka į SMS centrą. Galiojimo laikas – tai laikas, per kurį tinklas bando pristatyti SMS iš centro adresatui.

9.9.3 *Pristatymo ataskaita*

Galite nustatyti, kad norite gauti sangražinį SMS, norėdami įsitikinti, kad Jūsų SMS pasiekė adresatą (tinklo paslauga).

9.9.4 *Išsiųstų pranešimų įrašymas*

Suteikia galimybę įjungti/Išjungti išsiųstų pranešimų įrašymą.

9.9.5 *Atminties nustatymai*

Leidžia pasirinkti ar pranešimai bus įrašomi telefone ar SIM kortelėje.

9.10 Masinis pranešimų trynimas

Galite pašalinti visus įeinančius pranešimus paeiliui užeidami į: **MENIU> Pranešimai> Ištrinti visus**. Vėliau pasirinkite kurią dėžutę norite išvalyti.

9.11 Atminties būklė

MENIU> Pranešimai> Atminties būklė.

Šios funkcijos pagalba galite patikrinti SIM kortelės ir telefono atminties statusą.

10 Telefonų knyga

Galite įrašinėti kontaktų pavadinimus ir numerius į telefono ir SIM kortelės atmintį. Kontaktas su piktograma  yra įrašytas į telefono atmintį, o kontaktas su piktograma  įrašytas į SIM kortelę.

Norėdami patekti į telefonų knygos naršyklę budėjimo režime paspauskite klavišą **ZEMYN** .

Norėdami patekti į Telefonų knygą įeikite į **MENIU** paspausdami klavišą , vėliau klavišo  pagalba pasirinkite **Kontaktai**, paspauskite klavišą , strėlyte **ZEMYN**  pasirinkite pageidaujamą kontaktą ir patvirtinkite sujungimo klavišu .

10.1 Kontaktų peržiūra

Metodas 1

1. Pasirinkite **MENIU > Kontaktai**
2. Įrašykite pirmąją pavadinimo, kurio ieškote raidę
3. Telefonas pereis prie pavadinimų iš šios raidės. Galite slinkti sąrašu naudodamiesi navigacijos klavišais

Metodas 2

1. Budėjimo režime paspauskite klavišą .
2. Įrašykite pirmąją raidę pavadinimo, kurio ieškote
3. Telefonas pereis prie pavadinimų iš šios raidės. Galite slinkti sąrašu naudodamiesi navigacijos klavišais  .

10.2 Naujo kontakto sukūrimas

1. Pasirinkite **MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Pridėti**, norėdami įrašyti naują kontaktą.
2. Pasirinkite atminties rūšį (SIM/Telefonas)
3. Pasirinkite **Pavadinimas** ir įrašykite pavadinimą kaip turi būti įrašytas šis numeris. Paspauskite Ok.
4. Pasirinkite **Telefonas** ir įrašykite telefono numerį, kurį norite įrašyti, spauskite Ok.

5. Galite taip pat kontaktui priskirti unikalią melodiją
6. Paspauskite **Irašyti**.

10.3 Kontaktų šalinimas

Jeigu norite pašalinti kontaktą iš telefono ar SIM kortelės atlikite šiuos žingsnius:

1. Pasirinkite: **MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Ištrinti**. Patvirtinkite klavišu .
2. Jeigu norite pašalinti keletą kontaktų pasirinkite: **MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Ištrinti > Ištrinti kelis**, tuomet pažymėkite kontaktus ištrynimui. Paspauskite **Pasirinktys>Ok** ir pasirinkite **OK**.
3. Jeigu norite pašalinti visus kontaktus iš telefono atminties, pasirinkite: **MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Ištrinti > Ištrinti iš telefono > Ok**

10.4 Kontaktų kopijavimas

Norėdami nukopijuoti kontaktus iš SIM kortelės į telefoną, arba iš telefono į SIM kortelę reikia:

1. Pasirinkti: **MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Kopijuoti**
2. Pasirinkite šaltinį (Kopijuoti iš) ir tikslinę vietą (Kopijuoti į).

3. Paspauskite **Pasirinktys>Kopijuoti**. Pasirinkite norimą kontaktą ir spauskite **Pasirinktys >Pažymėti**. Galite pažymėti keletą kontaktų. Toliau pasirinkite **Pasirinktys >Ok**.

10.5 Kontaktų perkėlimas

Norėdami perkelti kontaktus iš SIM kortelės į telefoną, ar iš telefono į SIM kortelę, pasirinkite **MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Perkelti**. Vėliau darykite viską taip pat kaip kopijuojant kontaktus.

10.6 Greitojo rinkimo programavimas

Telefone galima užprogramuoti 7 greitojo rinkimo numerių klavišus (3-9). Prilaikius reikiamą klavišą bus paskambinta anksčiau nurodytu numeriu. Klavišas 1 yra rezervuotas balso paštui.

Mygtukų programavimas

Norėdami užprogramuoti greitojo rinkimo mygtukus pasirinkite:

MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Greitasis rinkimas>OK

Pasirinkite klavišą, kuriam norite priskirti numerį, įrašykite jį rankiniu būdu arba įveskite kontaktą išsaugotą tel. knygoje.

10.7 Kontakto įtraukimas į juodąjį sąrašą

Jeigu pridėsite kontaktą į juodąjį sąrašą, tai skambinantysis iš šio numerio visada išgirs signalą užimta. Galite pridėti į juodąjį sąrašą kontaktą iš telefonų knygos.

MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Pridėti į juodąjį sąrašą

Išbraukti kontaktą iš juodojo sąrašo galima:

MENIU > Nustatymai > Saugumo nust. > Juodasis sąrašas

10.8 Kiti telefono knygos nustatymai

10.8.1 *Mano numeris*

Kai kurios SIM kortelės leidžia patikrinti savo numerį. Galite jį redaguoti arba įvesti rankiniu būdu:

MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Kiti>Mano numeris

10.8.2 Paslaugų numeriai

Norėdami patikrinti paslaugų kontaktus išsaugotus SIM kortelėje pasirinkite

MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Kiti > Paslaugų numeriai

10.8.3 Atminties statusas

Pasirinkimas suteikia galimybę patikrinti kortelės ir telefono atminties statusą. Pasirinkite:

MENIU > Kontaktai > Pasirinktys > Kiti > Atminties būseną

11 Skambučių registras

Norėdami patekti į skambučių registrą turite įeiti į pagrindinį **MENIU> Skambučių registras**, ir pasirinkti:

Praleisti skamb.

Rinkti numeriai

Priimti skamb.

Atmesti skamb.

Į paskutinių skambučių registrą galima įeiti budėjimo režime spaudžiant sujungimo klavišą 

11.1 Įrašų šalinimas

Norėdami pašalinti visus įrašus skambučių registre reikia pasirinkti:

MENIU > Skambučių registras > Ištrinti visus

11.2 Pokalbių trukmė

Galite pamatyti paskutinio skambučio laiką ir visų pokalbių laiką, atsilieptų ir rinktų pasirinkdami:

MENIU > Skambučių registras > Skambučių trukmė

Norėdami pašalinti visus laikus pasirinkite galimybę **Perkrauti**.

12 Multimedija

Telefonas palaiko garso ir vaizdo įrašų funkcijas. Įeidami pagal žemiau pateiktas nuorodas galime peržiūrėti įrašytus grafinius duomenis, klausyti garsų įrašytų telefone ar atminties kortelėje.

MENIU > Multimedija.

12.1 Kamera

Šis telefonas turi fotografavimo ir filmavimo funkcijas. Įeiti į kamerą: MENU > Multimedija > Kamera. Įjungus kamerą, ekrane bus matomas vaizdas. Norint fotografuoti, paspauskite į viršų ir Išsaugoti. Norint siųsti nuotrauką, paspauskite į viršų.

Paspaudus pasirinktys, bus rodomos šios funkcijos:

- Albumas
- Efektai (Normalus, Juodai Baltas, Mėlynas, Žalias, Geltonas, Raudonas, Sepia, Negatyvas)
- Nustatymai
 - Kokybė (Žema, Vidutinė, Aukšta)
 - Anti-Mirgėjimas
 - Fotografavimo garsas
 - Automatinis išsaugojimas
 - Atmintis

Telefono vidinė atmintis leidžia jums išsaugoti mažą kiekį nuotraukų. Norėdami išsaugoti daugiau nuotraukų, įstatykite Mikro SD atminties kortelę.

12.2 Filmavimas

Norint filmuoti: MENIU > Multimedija > Kamera. Norint filmuoti, paspauskite į viršų. Pristabdyti filmavimą, paspauskite į viršų, atšaukti filmavimą, paspauskite raudoną ragelio mygtuką.

Paspaudus pasirinktys, bus rodomos šios funkcijos:
- Įrašyti video failai: atidarys aplanką, kur saugomi nufilmuoti video failai.

- Efektai (Normalus, Juodai Baltas, Mėlynas, Žalias, Geltonas, Raudonas, Sepia, Negatyvas)

- Nustatymai

- Dydis (128x96, 160x128, 176x144, 320x240)

- Anti-Mirgėjimas

- Garsas, įjungti/išjungti filmavimo garsą.

12.3 Nuotraukų naršyklė

Nuotraukų naršyklė leidžia peržiūrėti nuotraukas įrašytas atminties kortelėje.

12.4 Muzikinis grotuvas

Grotuvas leidžia atkurti garso įrašus esančius telefone ar atminties kortelėje. Klavišų funkcijos atkuriant garso įrašus:

- #: garso didinimas
- *: garso mažinimas
- AUKŠTYN: atkurti ankstesnį įrašą
- ŽEMYN: atkurti kitą įrašą

Norėdami paleisti įrašą paspauskite

Pasirinktys >Atidaryti. Norėdami sustabdyti įrašą pasirinkite **Pasirinktys >Pauzė**.

Norėdami išeiti iš grotuvo pasirinkite **Pasirinktys >4 Išeiti**, vėliau nuspauskite raudoną ragelį. Priešingu atveju muzika bus visą laiką girdima fone.

12.5 Diktofonas

Norėdami įjungti diktofoną pasirinkite: **MENIU > Multimedija > Diktofonas > Pasirinktys > Startas.**

Pasirinktyse galima pakeiti įrašymo vietą, failo formatą ir klausyti paruoštus įrašus.

13 FM radijas

Telefonas gali veikti kaip FM radijas. Norėdami įjungti radiją įjunkite jį: **MENIU > FM radijas.** Tam, kad patektumėte į nustatymus pasirinkite: **MENIU > FM radijas > Pasirinktys.**

Norėdami sustabdyti ar atkurti transliaciją pasirinkite **Pasirinktys > Pauzė/Groti.**

Norėdami reguliuoti garsą spauskite * arba #. Kanalo paieška: **Pasirinktys > Kanalo paieška.** Norėdami įrašyti stotį į atmintį pasirinkite: **Pasirinktys > Įrašyti.**

Norėdami rankiniu būdu nustatyti dažnį pasirinkite: **Pasirinktys > Rankinė paieška.**

Norėdami sumažinti radiją ir tuo pat metu naudotis kitomis funkcijomis pasirinkite: **Pasirinktys > Muzikinis fonas.**

14 Žadintuvas (signalas)

Telefonas turi žadintuvo (signalų) funkciją. Galite įvairiai nustatyti žadintuvo laiką ir signalą. Norėdami patekti į žadintuvo nustatymus: **MENIU > Žadintuvas**.

14.1 Žadintuvo nustatymas

Pasirinkite: **MENIU > Žadintuvas**

Pasirinkite vieną iš trijų laukų žadintuvo įrašymui, patvirtinkite sujungimo mygtuku. pasirinkite **Pasirinktys > Redaguoti**.

Vėliau pasirinkite žadintuvo reikšmę, signalo laiką, signalo garsą bei pasirinkite ar signalas bus kartojamas kasdien ar darbo dienomis. Pasirinkus patvirtinkite klavišu .

14.2 Žadintuvo išjungimas

Norėdami panaikinti užprogramuotus žadintuvo signalus pasirinkite: **MENIU > Žadintuvas > Pasirinktys > Išjungti**
Toku pat būdu galite aktyvuoti anksčiau nustatytą žadintuvo signalą.

15 Programos

15.1 SIM paslaugos

SIM paslaugos tai papildomos paslaugos, kurias suteikia SIM kortelė (dažniausiai mokamos). Atsižvelgiant į funkcionalumo apribojimus kai kurių paslaugų negalima aktyvuoti naudojantis MM462 telefonu.

15.1 Failų peržiūra

Naudotojas gali peržiūrėti failus įrašytus telefone ar kortelėje. Pasirinkite: **MENIU > Programos > Mano failai**

15.2 Žibintuvėlis

Pasirinkite: **Meniu>Programos>Žibintuvėlis** toliau pasirinkite **įjungti** arba **išjungti**, norėdami įjungti/išjungti žibintuvėlį.

15.3 Kalendorius

Telefonas palaiko kalendoriaus funkciją, kuri pasiekama **MENIU > Programos > Kalendorius**.

Kalendoriuje galima peržiūrėti datas ir pridėti savo įrašus, nustatant tikslų laiką, datą, pakartojimus ir garso signalą.

Norėdami suplanuoti užduotį klavišų  pagalba suraskite reikalingą dieną ir paspauskite , pasirodys pasirinktys:

- Pridėti naują įvykį
- Peržiūrėti darbotvarkę
- Visi įvykiai
- Trinti šiandienos užduotis
- Trinti viską
- Eiti į datą

Norėdami pereiti nuo mėnesio prie mėnesio naudokitės klavišais * ir #.

15.4 Skaičiuotuvas

Telefone yra paprasta skaičiuoklė. Naudodamiesi ja galite atlikti sudėties, atimties, dauginimo, dalinimo veiksmus.

Pasirinkite: **MENIU > Programos > Skaičiuoklė**

1. Įveskite pirmąjį skaičių kai ekrane rodomas tik 0
2. Pasirinkite simbolį tos operacijos kurią norite atlikti naudodamiesi klavišais  ir paspauskite žalią ragelį.

3. Įveskite antrą skaičių ir paspauskite .
4. Norėdami ištrinti paskutinį įvestą skaičių arba aritmetinio veiksmo ženklą paspauskite .
5. Norėdami išeiti iš skaičiuoklės programos kelis kartus paspauskite mygtuką .

15.5 Bluetooth

Bluetooth jungties dėka galite siųsti ir gauti failus. Galite prijungti kitus įrenginius, kaip, pvz., laisvų rankų įrangą. Pasirinkite MENIU: **Programos> Bluetooth**

Bluetooth Meniu galite pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų pasirinkčių:

Bluetooth būsena	Įjungti arba Išjungti Bluetooth
Matomumas	Įjungti, kad kiti galėtų surasti Jūsų telefoną
Mano įrenginys	Įrenginiai su kuriais jau buvo užmezgamas ryšys
Mano pavadinimas	Pasirinkite kaip turi vadintis Jūsų įrenginys

16 Nustatymai

Norėdami patekti į nustatymus užėikite į pagrindinį MENIU spausdami klavišą **AUKŠTYN** , ir pasirinkite **Nustatymai**

16.1 Skambučio nustatymai

16.1.1 Skambučio peradresavimas

Tai tinklo paslauga. Jeigu operatorius teikia tokią paslaugą, reikia atlikti tinkamą konfigūraciją. Naudotojas gali nukreipti įeinančius skambučius tiesiai į balso paštą ar į kitą pasirinktą numerį.

1. Norėdami nustatyti skambučių peradresavimo paslaugą reikia įeiti: **MENIU > Nustatymai > Skambučių nustatymai > Skamb. peradresavimas**.
2. Vėliau pasirinkite, kada norite peradresuoti skambučius iš pasiekiamo sąrašo: **1 Besąlygiškas** (Visų įeinančių į šį numerį skambučių peradresavimas), **2 Kai užimtas**

(įeinančių skambučių peradresavimas, kuomet kalbate),
3 Kai neatsiliepia (Peradresuoja įeinančius skambučius, kuomet neatsiliepiate telefonu), **4 Kai nepasiekiamas** (Peradresuoja skambučius kai Jūsų telefonas išjungtas arba esate ne ryšio zonoje).

3. Paspauskite **Aktyvuoti** ir įrašykite numerį, į kurį norite peradresuoti skambučius, jeigu norite aktyvuoti paslaugą. Norėdami paslaugą išjungti paspauskite **Atšaukti peradresavimą**.

16.1.2 Laukiantis pokalbis

Tai tinklo paslauga. Jeigu operatorius palaiko paslaugą, reikia tinkamai atlikti konfigūraciją. Pasirinkę **MENIU> Nustatymai > Skambučių nustatymai> Skambučių laukimas** galite patikrinti pasiekiamumo būseną bei pasirinkti ar norite aktyvuoti šią funkciją. Jeigu skambučio laukimas įjungtas, o naudotojas kalba telefonu, apie kiekvieną kitą įeinantį skambutį bus pranešama antrojo skambučio signalu (kas 5 sekundes), taip pat bus rodomas skambinančiojo numeris. Yra galimybė atsiliiepti į antrąjį skambutį ir užlaikyti pirmąjį.

16.1.3 Skambučių blokavimas

Tai tinklo paslauga. Jeigu operatorius palaiko paslaugą, reikia tinkamai atlikti konfigūraciją. Ši funkcija leidžia užblokuoti įeinančius skambučius.

1. Įeikite:
2. **MENIU > Nustatymai > Skambučių nustatymai > Skambučių blokavimas.** Iš skambučių sąrašo pasirinkite kuriuos norite užblokuoti. Galite blokuoti visus išeinančius skambučius, visus išeinančius tarptautinius skambučius, tarptautinius skambučius (išskyrus skambučius į šalį), visus įeinančius ir išeinančius skambučius esant įjungtam roamingui.

16.1.4 Numerio nerodymas

Tai tinklo paslauga. Jeigu operatorius palaiko paslaugą, reikia tinkamai atlikti konfigūraciją.

MENIU > Nustatymai > Skambučių nustatymai > Paslėpti numerį

16.1.5 Papildomi skambučių nustatymai

Galite numatyti papildomus skambučių nustatymus, tokius kaip:

- Pokalbio trukmės signalas,
- Automatinis pakartotinis numerio rinkimas,
- Vibravimas prisiskambinus,
- Atmetus skambutį siunčiamas SMS
- Automatinis pokalbių įrašymas

Pasirinkite:

MENIU > Nustatymai > Skambučių nustatymai > Kiti.

Vėliau norimą funkciją patvirtinkite klavišu .

16.2 Telefono nustatymai

Norėdami patekti į telefono nustatymus pasirinkite iš eilės: **MENIU > Nustatymai > Tel. nustatymai.**

16.2.1 Laikas ir data

Norėdami pakeisti esamą laiką pasirinkite: **MENIU > Nustatymai > Tel. nustatymai > Laikas ir data.** Taip pat galite nustatyti datos ir laiko rodymo formatą.

16.2.2 Telefono kalba

Norėdami pakeisti kalbą pasirinkite: **MENIU > Nustatymai > Tel. nustatymai > Kalba**. Galite atskirai pasirinkti Meniu kalbą ir įvesties kalbą.

Jei atsitiktinai nustatysite svetimą kalbą, norėdami pakeisti tinkama paspauskite budėjimo režime:

- 2x Aukštyn
- 1x OK
- 2x Žemyn
- 1x OK
- 1x Aukštyn
- 2x OK

16.2.3 Automatinis telefono įjungimas/išjungimas

Pasirinkite: **MENIU > Nustatymai > Tel. nustatymai > Automatinis įjung/išjung**. Galite numatyti savaitės dienas, kuriomis telefonas automatiškai įsijungs/išsijungs.

16.2.4 Gamykliniai nustatymai

Norėdami gražinti gamyklinius nustatymus: **MENIU > Nustatymai > Tel. nustatymai > Atkurti gamyklinius parametrus**.

Norėdami atlikti operaciją turite žinoti slaptažodį.
Numatytasis Slaptažodis yra 1234

16.3 Ekranų nustatymai

16.3.1 Ekranų fonas

MENIU > Nustatymai > Ekranas > Ekranų fonas.

Galite pasirinkti vieną iš sistemos siūlomų fonų ar bet kurį iš atminties kortelės.

16.3.2 Ekranų kontrastas

MENIU > Nustatymai > Ekranas > Kontrastas.

Reguluokite ekranų kontrastą klavišų pagalba 



16.3.3 Klaviatūros apšvietimas

MENIU > Nustatymai > ekranas> Klaviatūros apšvietimo laikas. Pasirinkite klaviatūros apšvietimo laiką arba visai išjunkite klaviatūros apšvietimą.

16.3.4 Automatinis klaviatūros blokavimas

Klaviatūra blokuojasi automatiškai po numatyto neaktyvumo laikotarpio. Automatinį blokavimąsi galima išjungti, arba pakeisti jo laiką pasirinkus: **MENIU > Nustatymai > Ekranas > Auto klav blok.**

16.3.5 Apšvietimas

Pasirinkite **MENIU > Nustatymai > Ekranas > Apšvietimas** norėdami nustatyti ekrano apšvietimo laiką arba nustatyti, kad ekranas būtų apšviečiamas visada.

16.3.6 Pranešimas apie įvykį

Pranešimas apie įvykį (žybsintis ekranas) praneša, kad buvo gautas naujas pranešimas ar neatsilieptas skambutis. Ekranas žybsi apie 1 val. Šią galimybę galima išjungti arba įjungti pasirenkant **MENIU > Nustatymai > Ekranas > Praneš. apie įvykį.**

16.4 Saugumo nustatymai

Norėdami pakeisti saugumo nustatymus pasirinkite: **MENIU > Nustatymai > Saugumo nust.**

16.4.1 PIN

Galite įjungti arba išjungti PIN kodo reikalavimą bei pakeisti PIN kodą: **MENIU > Nustatymai > Saugumo nust. > PIN**

16.4.2 PIN 2

PIN 2 tai kodas priskirtas šiai SIM kortelei saugantis prieigą prie aukštesnio lygio mobiliojo telefono funkcijų. Reikalaujamas, pvz., norint nulinti skambučių kainos skaitiklį ar aktyvinant skambinimo tik fiksuotais numeriais (FND) režimą. Norėdami gauti PIN2 susisiekitė su savo operatoriumi.

Galite pakeisti PIN 2:

MENIU > Nustatymai > Saugumo nust. > Pakeisti PIN2

16.4.3 Telefono blokavimas

Galite įjungti telefono blokavimą. Įjungdami telefoną turėsite suvesti blokavimo kodą. Kodas pagal nutylėjimą tai 1234

Norėdami išjungti telefono blokavimo slaptažodį pasirinkite: **MENIU > Nustatymai > Saugumo nust. > Telefonas užblokuotas.**

Norėdami pakeisti telefono blokavimo slaptažodį pasirinkite: **MENIU > Nustatymai > Saugumo nust. > Keisti telefono slaptažodį.**

16.4.4 Privatumo nustatymai

Kodo pagalba galite užblokuoti prieigą prie: skambučių registro, pranešimų, kontaktų, failų, kalendoriaus, U disko ir audio grotuvo.

Pasirinkite **MENIU > Nustatymai > Saugumo nust. > Privatumo nustatymai.**

Įrašykite telefono kodą, pažymėkite elementus prie kurių priėjimą norite užblokuoti ir paspauskite **Grįžti.**

16.4.5 Klaviatūros blokavimas raudonu rageliu

Pasirinkite žemiau nurodytas komandas norėdami aktyvuoti klaviatūros blokavimą vienu mygtuku: **MENIU > Nustatymai > Saugumo nust. > Blokavimas raud. rag.** Budėjimo režime klaviatūra užsiblokuos paspaudus raudoną ragelį.

16.4.6 Fiksuoti numeriai

Tai tinklo paslauga. Jeigu operatorius palaiko paslaugą, reikia tinkamai atlikti konfigūraciją. Ši funkcija leidžia blokuoti įvairaus pobūdžio skambučius.

leikite į:

MENIU > Nustatymai > Saugumo nust. > Fiksuotas numeris.

Paslaugai įjungti reikalingas PIN 2 (gaunamas iš operatoriaus).

Iš sąrašo pasirinkite skambučių pobūdį, kuriuos norite blokuoti, arba pridėkite numerį į fiksuotų numerių rinkimo sąrašą.

16.4.7 Juodasis sąrašas

Pasirinkite **MENIU > Nustatymai > Saugumo nust. > Juodasis sąrašas > Juodojo sąrašo nustatymai**, norėdami įjungti ar išjungti skambučių atmetimą, užblokuoti ar atblokuoti numerio esančio sąrašė SMS pranešimų rodymą. Jeigu juodasis sąrašas yra įjungtas, skambučiai ateinantys iš numerių esančių juodajame sąrašė nebus priimami, skambinantysis iš to numerio visada išgirs signalą užimtą.

16.5 Paskyros nustatymai

Paskyros nustatymuose galime pakeisti telefono garsus ir garsumą. Pasirinkite: **MENIU > Nustatymai > Paskyros**, ir pasirinkite norimą paskyrą. Galite ją

Aktyvuoti ar pakeisti. Norėdami pakeisti paskyrą įeikite į **MENIU**

> Nustatymai > Paskyros > Nustatymai

16.5.1 Skambučio nustatymas

Galite čia pakeisti įeinančio skambučio ar pranešimo garso signalą **MENIU > Nustatymai > Paskyros > Nustatymai > Melodijos**. Galite pasirinkti vieną iš siūlomų melodijų ar kitą iš išorinės atminties.

16.5.2 Garso nustatymas

MENIU > Nustatymai > Paskyros > Nustatymai > Garsas šiame submeniu galite keisti skambučio garsą, pranešimo signalo garsą, garsą pokalbio metu, pradinės animacijos garsą. Galite tai daryti klavišų pagalba



. Padarę pakeitimus paspauskite mygtuką  kad išsaugotumėte.

16.5.3 Vibracijos režimo nustatymas

MENIU > Nustatymai > Paskyros > Nustatymai > Skambučio tipas

Šiame submeniu galite keisti įeinančių skambučių signalų ir SMS įspėjimų tipą. Galite rinktis:

- Tik skambutis
- Tik vibracija
- Be garso
- Vibracija vėliau skambutis
- Skambutis ir vibracija

Pasirinkite tinkamą tipą ir patvirtinkite klavišu OK.

Pasirinkę nustatymus paspauskite mygtuką  kad išsaugotumėte.

16.5.4 Klavišų ir įspėjamieji tonai

MENIU > Nustatymai > Paskyros > Nustatymai > Kiti pranešimų tonai

Pasirinkdami aukščiau nurodytus nustatymus galite nustatyti klavišų tonus, senkančios baterijos įspėjimo signalą, įjungimo/išjungimo garsą bei balso atsakymus paspaudžiant klavišus.

16.6 Tinklo pasirinkimas

Galite keisti tinklo pasirinkimo režimą rinkdamiesi tarp rankinio ir automatinio režimo. Pasirinkite:

MENIU > Nustatymai > Tinklo pasirinkimas

Pasirinkus rankinį režimą pasirodys visi prieinami tinklai.

17 Prisijungimas prie kompiuterio

USB kabelio pagalba galite prijungti telefoną prie kompiuterio, kas leis Jums kopijuoti ir perkelti failus tarp telefono ir kompiuterio. Prijungimas:

- Įjunkite USB kabelį į telefoną
- Kitą kabelio galą prijunkite prie porto kompiuteryje
- Ekrane pasirodys pranešimas:
„Įkrovimas“ ir „U diskas“. Pasirinkite U diską.

18 FAQ (Problemų sprendimas)

Telefono remontas gali būti atliekamas tik autorizuotame servise. Draudžiama savarankiškai remontuoti ir daryti pakeitimus, nes garantija bus anuliuota!

„Nepavyko susisiekti“	Reikia patikrinti ar renkamas numeris yra teisingas. Renkant kitos šalies numerį reikia pridėti tinkamą (pvz. Vokietija 0049 arba +49) prefiksą Jeigu naudotojas turi prepaid tipo kortą (papildymas kortelė), reikia patikrinti, ar sąskaitoje lėšos pasiekiamos, kad būtų galima paskambinti
„SIM kortelė įdėta, galimi tik pagalbos skambučiai (112)“	Reikia įsitikinti ar SIM kortelė teisingai instaliuota.
Telefonas neveikia	Galbūt telefonas yra išjungtas, reikia įjungti telefoną spaudžiant sujungimo mygtuką (raudonas ragelis) apie 3 sekundes.

Pajungus įkroviklį nesikrauna	Ilgiau panaudojus telefoną, akumuliatorius gali būti vadinamojoje „pilno iškrovimo“ būsenoje. Norėdami atkurti įprastą akumuliatoriaus darbą reikia palikti pajungtą įkroviklį nors ekrane nieko nerodo.
„Ar galima skambinti būnant užsienyje?“	Jeigu naudotojas randasi už šalies ribų, jeigu yra aktyvuotas ROAMING telefonas automatiškai registruojasi užsienio tinkle. Informacijos teirautis pas operatorių.
„Ar galima atlikti pagalbos skambučių jeigu vietoje kur randasi naudotojas nėra ryšio, arba sąskaitoje nėra lėšų?“	Negalima atlikti jokio skambučio, jeigu telefonas yra už tinklo aprėpties ribų. Jeigu naudotojas neturi lėšų sąskaitoje galima atlikti pagalbos skambučius numeriu 112.
„Kaip galima pagerinti ryšį“	Tokios vietos kaip pastatai, apriboja tinklo aprėptį, reikia priartėti prie lango, arba išeiti iš labai pastatais užstatyto ploto.
„Klavišai neveikia“	Ijungtas klaviatūros blokavimas, reikia atblokuoti klaviatūrą.

„Kas tai SMS pranešimų centras?“	Operatoriaus centro numeris, kur saugomi tekstiniai pranešimai. Šis numeris yra saugomas SIM kortelėje, bet telefono meniu jį galima įvesti arba pakeisti kitu.
„Kada yra skaičiuojamas mokestis už skambutį?“	Mokestis yra skaičiuojamas užmezgus ryšį. Reikia teirautis operatoriaus, koks yra skaičiavimo būdas. Tarptautinių skambučių atveju, mokestis gali būti skaičiuojamas su tam tikru vėlavimu.
„Kaip patikrinti ar SMS pasiekė adresatą?“	Reikia pasirinkti galimybę „Pristatymo ataskaita“. Po SMS pranešimo pristatymo ateis sangražinis SMS, su informacija, kad SMS buvo pristatytas (tinklo paslauga).

19 Naudojimosi sąlygos ir sauga

- Neįjunkite telefono, jei jis gali sukelti trukdžius kitiems įrenginiams!
- Vairuodami nenaudokite telefono be laisvų rankų įrangos. Šiam modeliui yra pritaikytas belaidis Bluetooth rinkinys.
- Telefonas skleidžia elektromagnetinius laukus, kurie gali turėti neigiamą poveikį kitiems elektroniniams prietaisams, įskaitant, pavyzdžiui, medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu ligoninėse, lėktuvuose, degalinėse ir vietose šalia degių medžiagų.
- Draudžiama savarankiškai taisyti ar daryti prietaiso pakeitimus. Visus defektus turi pašalinti tik kvalifikuoti specialistai.
- Prietaisas nėra atsparus vandeniui, negalima, kad jį veiktų vanduo ar kiti skysčiai.
- Prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Prietaisą draudžiama valyti cheminėmis arba edančiomis medžiagomis.
- Nenaudokite telefono arti debeto ir kredito kortelių - tai gali sukelti kortelių duomenų praradimą.
- Dėl saugumo, negalima kalbėtis telefonu su prijungtu prie tinklo įkrovikliu.
- Saugokite prietaisą nuo aukštos ir žemos temperatūros poveikio bei tiesioginių saulės spindulių. Nelaikykite telefono arti šildymo sistemų, pvz., radiatorius, šildytuvus, orkaitę, CO krosnelę, laužavietę, grilis, ir kt.

20 Garantinio aptarnavimo sąlygos

Telefonui suteikta garantija, kurios neatsiejama dalimi yra pirkimo įrodymas.

Telefonų remontas, kurie sugedo dėl netinkamo naudojimo, elektrostatinės iškvovos arba žaibo, yra mokamas. Jei vartotojas bandė savarankiškai remontuoti arba daryti prietaiso pakeitimus, garantija anuliuojama!

Aukščiau pateikta informacija yra teikiama informaciniais tikslais.

21 Informacija apie bateriją

Telefone yra baterija, kurią pakartotinai galima įkrauti įkrovikliu esančiu komplekte. Baterijos budėjimo trukmė priklauso nuo įvairių sąlygų. Trumpesnę budėjimo trukmę žymiai veikia tai, kaip toli esame nuo perdavimo stoties bei pokalbių trukmė ir kiekis. Judant telefonas persijungia tarp stočių, tai irgi turi didelę įtaką telefono darbo laikui.

Po kelių šimtų įkrovimų ir iškrovimų baterija natūraliai praranda savo savybes. Jei vartotojas pastebi žymų našumo sumažėjimą, reikia pakeisti bateriją.

Visada naudokite tik gamintojo rekomenduojamas baterijas.

Draudžiama laikyti telefoną pernelyg šiltose vietose. Tai gali turėti neigiamos įtakos baterijai ir telefonui.

Draudžiama naudoti bateriją su matomais pažeidimais. Gali įvykti trumpasis jungimas ir telefono sugadinimas. Bateriją reikia įdėti sulygiavus baterijos kontaktus su baterijos skyriaus kontaktais.

Jei paliksite bateriją vietose su pernelyg aukšta arba žema temperatūra, tai gali sutrumpinti jos gyvavimo laiką.

Bateriją reikia laikyti 15-25°C temperatūroje. Jei į telefoną bus įdėta šalta baterija, telefonas gali netinkamai veikti ir atsiranda gedimo rizika.



Komplekte yra Li-ion baterija. Panaudotos baterijos teršia aplinką. Jos turi būti sandėliuojamos specialiose vietose, atitinkamose pakuotėse pagal galiojančius teisės aktus.

Baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, jas reikia priduoti surinkimo taškuose.

NEGALIMA BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ MESTI Į UGNĮ!

22 Informacija apie SAR

Informacija apie radijo bangų įtaką ir poveikio koeficientą (SAR).

Šis telefonas sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose

Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs. Rekomendacijose dėl radijo bangų poveikio vartojamas naudojamas terminas SAR (ang. Specific Absorption Rate). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 vatai/kilogramui (W/kg), vidutiniškai tenkantis 10 audinio gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Šio modelio atveju didžiausia SAR reikšmė 0,529 – 10g(W/Kg).

SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir nagrinėjamo tinklo pralaidumo.

23 Informacija apie aplinkos saugojimą

Pastaba: Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos Sąjungos direktyvą 2002/96/WE ir Lenkijos teisės aktu dėl sunaudotos elektros ir elektroninės įrangos su perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklu.



Šis ženklavimas informuoja, kad įrenginį po naudojimo laikotarpio negalima išmesti kartu su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.

Pastaba: Šio įrenginio negalima išmesti į komunalinių atliekų konteinerį!!! Prietaisą reikia atiduoti specialiuose surinkimo taškuose. Tinkamas elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimas padeda išvengti kenksmingų žmogaus sveikatai ir aplinkai pasekmių atsirandančių dėl pavojingų medžiagų bei netinkamo tokios įrangos saugojimo ir perdirbimo.

Kai kurios vartotojo vadove esančios instrukcijos gali skirtis nuo rodomų telefono ekrane. Tai priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos ir paslaugos tiekėjo. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar naudojimo nesilaikant instrukcijų.

Jeigu reikalinga techninė pagalba, susisiekite su techniniu skyriumi Tel nr. **32 325 07 00** arba el. paštu **serwis@maxcom.pl**

Interneto svetainė:

<http://www.maxcom.pl>

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Towarowa g. 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

C € 0700