

Smart Bracelet

Lietotāja rokasgrāmata

Notes:


1.1 Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu bez turpmāka brīdinājuma. Ir normāli, ka noteiktās programmatūras versijās dažas funkcijas var atšķirties.

1.2 Lūdzu, uzlādējiet šo produktu ar konfigurēto kabeli ne mazāk kā 2 stundas pirms lietošanas.

1.3 Pirms izstrādājuma lietošanas jums ir jāpievieno APP sinhronizācijas laiks un jāiestata sava personiskā informācija.

1.4 Šis izstrādājums atbalsta IP68 ūdensizturības pakāpi, nav piemērots dziļūdens niršanai. Karsts ūdens, tēja un citi kodīgi šķidrumi ir destruktīvi pulkstenim, tāpēc nevarēs izmantot produkta garantiju un bezmaksas apkopes pakalpojumus.

1. Product Overview

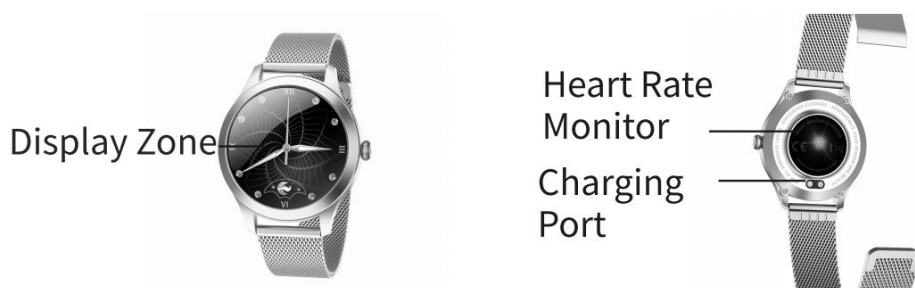


Models can be paired with:

Android phones: support OS 5.1 and above

Iphones: Support OS 9.0 and above

2. Sprādzes regulēšanas metode (sprādzes metāla siksnām)

1. Sprādzes diagramma (1. attēls)
2. Vispirms izmantojiet irbuli, lai paceltu sprādzi un pārvietotu sprādzi pareizajā pozīcijā (2. attēls).
3. Sprādzes sēdekļa novietojums ir saskaņots ar rievu siksnas pretējā pusē (3. attēls).
4. Uzņemiet āķi uz tievā stieņa, pēc tam nospiediet sprādzi (4. attēls).

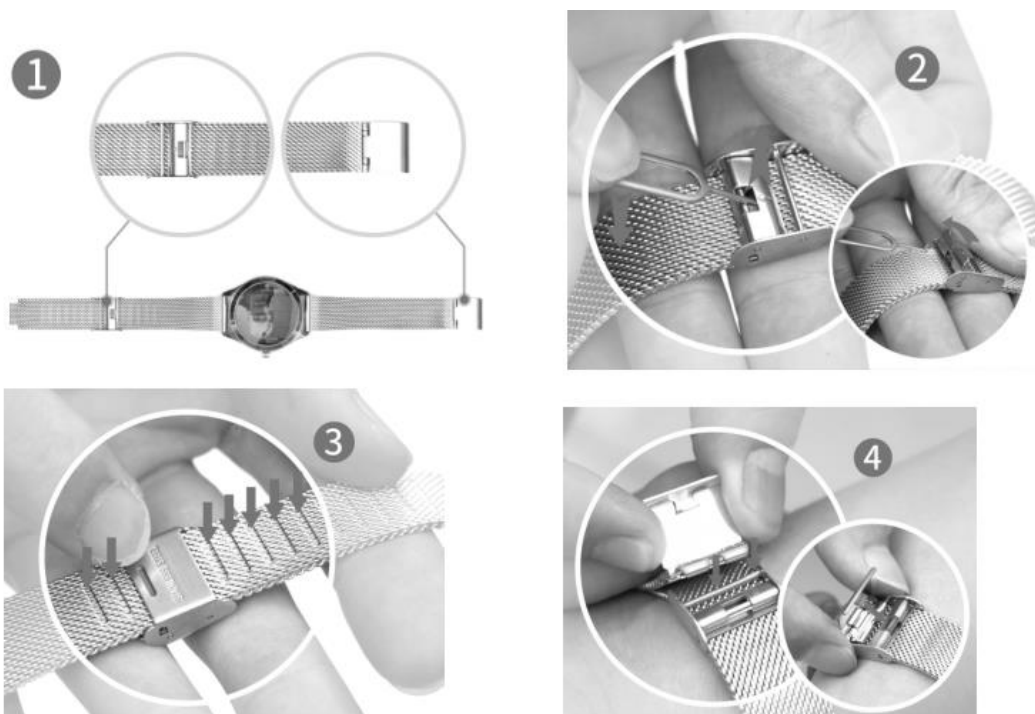

3. Galvenās funkcijas

3.1. Pamatdarbība

Ieslēdziet viedo rokassprādzi

Nospiediet un 3 sekundes turiet sānu pogu, lai to ieslēgtu; īsi nospiediet sānu pogu, lai pamodinātu rokassprādzi gaidstāves režīmā.

Izslēdziet viedo rokassprādzi

Nospiediet sānu pogu un turiet 3 sekundes, lai to izslēgtu.

3.2 Numura izvēle

Turiet nospiestu pogu, lai atvērtu atlases lapu, velciet pa labi/pa kreisi, lai skatītu visu, pēc tam noklikšķiniet, lai izvēlētos izmantojamo.

1. Pabīdīet augšup uz galveno izvēlni
2. Slidiniet uz leju līdz statusa joslai
3. Bīdīet pa labi līdz Ziņa
4. Slidiniet pa kreisi līdz saīsmes izvēlnei

3.3. Pedometrs, kalorijas un attālums

Noklikšķiniet uz pedometra ikonas, lai skatītu visus vēsturiskos datus. Velciet pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai īsi nospiediet sānu pogu, lai tieši atgrieztos galvenajā saskarnē.

3.4 Sirdsdarbības ātrums

Noklikšķiniet uz sirdsdarbības ikonas, lai palaistu monitoru, kas aizņems aptuveni 1 minūti. Velciet pa labi, lai izietu, vai nospiediet sānu pogu, lai tieši atgrieztos galvenajā saskarnē. Monitora darbības laikā rokassprādze cieši jāvalkā uz plaukstu locītavas.

3.5 Asinsspiediens

Noklikšķiniet uz asinsspiediena ikonas, lai sāktu monitorēšanu, kas aizņems aptuveni 1 minūti. Velciet pa labi, lai izietu, vai nospiediet sānu pogu, lai tieši atgrieztos galvenajā saskarnē. Monitora darbības laikā rokassprādze cieši jāvalkā uz plaukstu locītavas.

3.6 Asins skābeklis

Noklikšķiniet uz asins skābekļa ikonas, lai sāktu monitorēšanu, kas aizņems aptuveni 1 minūti. Velciet pa labi, lai izietu, vai nospiediet sānu pogu, lai tieši atgrieztos galvenajā saskarnē. Monitora darbības laikā rokassprādze cieši jāvalkā uz plaukstu locītavas.

Miega monitors

Noklikšķiniet uz miega monitora ikonas, lai ievadītu, pulkstenis parādīs iepriekšējās dienas miega datus. Velciet pa labi, lai izietu, vai nospiediet sānu pogu, lai tieši atgrieztos galvenajā saskarnē. Miega vēstures ierakstu var pārbaudīt lietotnē APP.

Rokassprādzes noklusējuma miega uzraudzības laiks ir no 18:00 līdz 10:00. Ja lietojat viedo rokassprādzi, lai gulētu, tad miega interfeisā varat pārbaudīt pagājušās nakts miega laiku pulksten 8:00 no rīta. Kad rokassprādze ir veiksmīgi savienota pārī ar APP, miega dati tiks automātiski sinhronizēti reāllaikā (vai manuāli atsvaidzināti), lai augšupielādētu aprocēs datus APP.



Menu interface



Heart rate



Blood pressure



Blood oxygen



Sleep

3.8 Sporta režīmi

(1) Sporta režīmi: staigāšana, iešana iekštelpās, skriešana, skriešana telpās, riteņbraukšana un kāpšana

(2) Aprocē saglabātos sporta rekordus var pārbaudīt lietotnē APP.



Walking



Indoor walking



Cycling



Run



Indoor running



Climbing

3.9 Ziņojums

Noklikšķiniet uz ziņojuma ikonas, lai ievadītu un pārbaudītu ziņojumus, kas nosūtīti no pārī savienotā tālruņa. Rokassprādze var saglabāt līdz 3 ziņām. Velciet pa labi, lai izietu, vai nospiediet sānu pogu, lai tieši atgrieztos galvenajā saskarnē.

3.10 Lejupielādēt QR kodu

Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu APP, izmantojot lietojumprogrammu tirgu vai pārlūkprogrammu. Velciet pa labi, lai izietu, vai nospiediet sānu pogu, lai tieši atgrieztos galvenajā saskarnē.

3.11 Mūzika

Ar rokassprādzi var tālvadīt pārī savienotā tālruņa mūzikas atskaņošanu. Velciet pa labi, lai izietu, vai nospiediet sānu pogu, lai tieši atgrieztos galvenajā saskarnē.

3.12 Atrast tālruni

Noklikšķiniet uz tālruņa atrašanas ikonas, lai ievadītu, un ar vienu klikšķi, lai sāktu atrast pievienoto mobilo tālruni. Tālrunis izdalīs gredzenus, lai atrastu.

3.13. Hronometrs

Noklikšķiniet uz hronometra ikonas, lai atvērtu hronometra lapu, noklikšķiniet uz sākuma ikonas, lai sāktu, un noklikšķiniet uz kreisās puses ikonas, lai saglabātu. Hronometra ierakstus var saglabāt līdz pat 4. noklikšķiniet uz labās ikonas, lai apturētu, ja tagad noklikšķiniet uz atiestatīšanas ikonas, pašreizējais ieraksts tiks notīrīts. Velciet pa labi, lai izietu, vai nospiediet sānu pogu, lai tieši atgrieztos galvenajā saskarnē.

3.14 Iestatījums

Noklikšķiniet uz iestatījumu ikonas, lai atvērtu iestatījumu lapu, kurā ir iekļauta spilgtuma regulēšana, APP lejupielādes QR kods, informācija par to, atiestatīšana un izslēgšana. Velciet pa labi, lai izietu, vai nospiediet sānu pogu, lai tieši atgrieztos galvenajā saskarnē. Spilgtuma regulēšana: noklikšķiniet uz “⊕”, lai palielinātu, un noklikšķiniet uz “⊖”, lai samazinātu.

(1) APP lejupielādes QR kods: izmantojiet pārlūkprogrammu / APP veikalu / Google Play, lai skenētu un lejupielādētu.

(2) Par: noklikšķiniet, lai pārbaudītu nosaukumu, Bluetooth un versijas numuru.

(3) Atiestatīt: noklikšķiniet uz atiestatīšanas lapas, noklikšķiniet uz “✓”, lai atiestatītu rokassprādzi, noklikšķiniet uz “×”, lai izietu.

(4) Izslēgt: noklikšķiniet uz izslēgšanas lapas, noklikšķiniet uz “✓”, lai izslēgtu rokassprādzi, noklikšķiniet uz “×”, lai izietu.



3.15. Pavelciet uz leju numura sastādīšanas saskarni, lai atvērtu statusa joslu

Statusa joslā ir iekļauta: iestatīšana, netraucēšanas režīms, spilgtuma regulēšana, datums, akumulators un savienojuma statuss.

3.16. Bīdiet pa kreisi, lai atvērtu īsinājumaustiņu izvēlniShort cut menu includes: Pedometer, heart rate, sleep monitor, and Female functions.

3.17. Sieviešu funkcijas

Reģistrētie APP lietotāji ar sieviešu dzimuma iestatīšanu var iestatīt savu fizioloģisko ciklu. Tikai pēc APP iestatīšanas sieviešu funkcijas ikona tiks parādīta tikai rokassprādzei.

4 APP lejupielāde un savienojums


4.1 APP lejupielāde un instalēšana

(1) Izmantojiet savu mobilo tālruni, lai skenētu rokassprādzes QR kodu, lai lejupielādētu lietotni, un izpildiet norādījumus, lai to instalētu.

APP un rokassprādzes savienojums

Noklikšķiniet, lai ievadītu APP, atlasiet "Pieteikties" vai "Reģistrēts" vai "Pieteikties bez reģistrācijas" (8. attēls), veiksmīga pieteikšanās — pieskarieties pulksteņa ikonai apakšā, lai atvērtu iekārtu lapu (9. attēls). Pieskarieties “Saistīt jaunu ierīci” un atveriet ierīces atlases lapu (10. attēls). Pieskarieties KW10PRO fotoattēlam un atveriet savienojuma lapu (11. attēls), pēc tam

trodiet pareizo ierīces Bluetooth nosaukumu un pieskarieties tam (12. attēls).

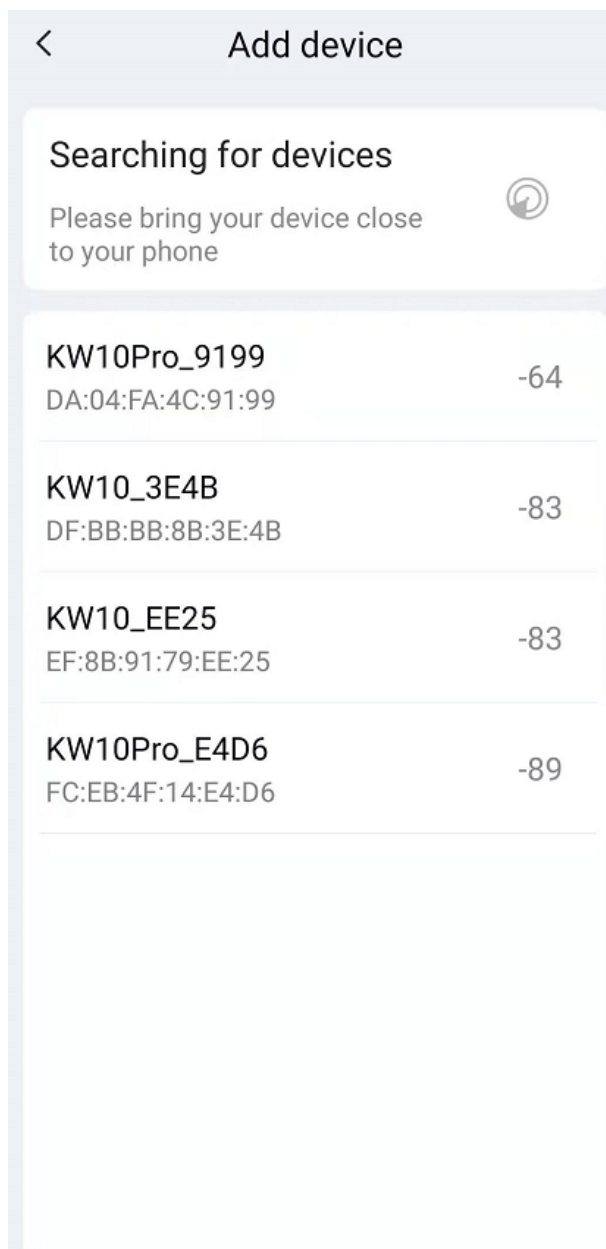

5. Citas funkcijas (var izmantot pēc APP pievienošanas)

5.1. Paziņojuma atgādinājums

Pieskarieties “Paziņojumu atgādinājums”, lai atvērtu iestatījumu lapu. Katrai lietotnei, lai atlasītu jā, pieskarieties tai zilā krāsā; lai atlasītu nē, pieskarieties tai pelēkā krāsā. Kad tālrunis saņem jaunus ziņojumus no atlasītajām lietotnēm vai ienākošos zvanus, tos var novirzīt uz rokassprādzi, un jūs varat redzēt visus paziņojumus viedajā

aprocē. Nelasītās ziņas var pārbaudīt saskarnē "Ziņojumu skats". Rokassprādze var parādīt līdz 3 nelasītiem ziņojumiem un parādīs tikai jaunāko.

5.2. Atgādinājuma iestatījumi

Ietver atgādinājumu par mazkustīgumu, atgādinājumu par dzeramo ūdeni, atgādinājumu par modinātāju (līdz 5), atgādinājumu par zālēm un atgādinājumu par tikšanos.

5.3. režīms Netraucēt (DND režīms)

Noklikšķiniet, lai atvērtu interfeisu "Netraucēt režīmu", ieslēdziet taustiņu un noklikšķiniet uz Saglabāt, lai sāktu režīmu. 22:00 - 08:00 paziņojums netiks saņemts.

5.4. Paceliet plaukstu locītavu, lai iegūtu spilgtu ekrānu

Programmā APP dodieties uz saskarni "Ierīce" — ieslēdziet taustiņu "Paceliet plaukstu locītavu, lai iegūtu spilgtu ekrānu". Varat padarīt ekrānu gaišāku, paceļot plaukstu locītavu, kad ekrāns ir izslēgts.

5.5 Nepārtraukta sirdsdarbības kontrole un nepārtraukts asins skābekļa monitors

Lietotnē noklikšķiniet uz saskarnes "Ierīce" — ieslēdziet taustiņu "Sirdsdarbības monitorēšana" vai "Asinsspiediena monitors". Kad pulkstenis tiek nēsāts uz plaukstu locītavas, pēc noklusējuma tas uzrauga ik pēc 5 minūtēm. Un sirdsdarbības ātrums tiks automātiski noteikts, tiklīdz tas sasniegs iestatīto intervāla ilgumu.

5.6. Sinhronizējiet GoogleFit

Pārslēdzieties uz zilu, lai ieslēgtu šo funkciju.

5.7. Atrodiet ierīci

Noklikšķiniet uz tā APP, lai atrastu savu ierīci, un viedais pulkstenis vibrēs, kad būs izveidots savienojums.

5.8 Kameras vadība

Noklikšķiniet uz lietotnes saskarnes “Ierīce” un pieskarieties “Attālā fotogrāfija”, pulkstenī parādīsies kameras ikona, pakratiet rokassprādzi un tālrunis uzņems fotoattēlu 3 sekunžu laikā, pēc tam fotoattēls tiks saglabāts galerijā. Tā kā Android sistēmas atjaunina resursus dažādos veidos, iespējams, būs jāpārbauda attēli tālruņa failu pārvaldībā.

Piezīme. Lai saņemtu atļaujas pieprasījumu, kas tiek parādīts automātiski, lūdzu, noklikšķiniet uz Atļaut.

5.9 Citi iestatījumi

Iestatiet vienību, pulksteņa formātu un pārbaudiet Bluetooth adresi, atiestatiet pulksteni un atjauniniet programmaparatūru šeit.

5.10. Iespējot fona darbības atļauju

Ievadiet ceļvedi lietotnē, lai pārliecinātos, ka lietotne var darboties automātiski jūsu tālrunī.

5.11. Nav saistību

Pieskarieties, lai atvienotu aproci no pārī savienotā mobilā tālruņa

6. Problēmu risinājumi

Ja viedās rokassprādzes lietošanas laikā rodas problēma, lūdzu, atrisiniet to atbilstoši tālāk norādītajiem veidiem. Ja problēma joprojām pastāv, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju vai norādīto apkopes personālu.

6.1 Rokassprādzi nevar ieslēgt

1. Nospiediet displeja skārienjutīgo zonu ilgāk par 3 sekundēm
2. Pārliecinieties, vai ir pietiekami daudz akumulatora, lūdzu, uzlādējiet rokassprādzi un sāciet to no jauna.
3. Ja rokassprādze tiek atstāta uz ilgu laiku un parastais lādētājs nereaģē, lūdzu, mēģiniet uzlādēt ar izejas jaudu 5V / 2V.

6.2 Rokassprādze automātiski izslēdzas

Iespējams, ka akumulators ir iztērēts. Lūdzu, uzlādējiet rokassprādzi un sāciet to no jauna.

6.3. Īss akumulatora darbības laiks

Pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts. (Vismaz divas stundas)

6.4 Rokassprādzi nevar uzlādēt

1. Pārbaudiet, vai akumulatoru var lietot. Akumulatora veikspēja var samazināties pēc vairākiem gadiem.

2. Pārbaudiet, vai lādētājs darbojas pareizi (gan adapteris, gan kabelis), ja ne, izmēģiniet citu.

3. Lādēšanas laikā pārbaudiet pulksteņa un kabeļa savienojumu.

Warranty Certificate

Client Info

Product Type		Vendor	(Stamp)
Client Name		Contact Info	
Vendor' s Contact		Purchase Date	
Product IMEI Code			
Client' s Address			

Vendor' s Address			
Warranty Record			
Date	Problems	Diagnosis	More Info