

SPORT SMART WATCH

HANDLEIDING



**Bedankt dat je voor ons slimme horloge hebt gekozen.
Door deze handleiding te lezen zult u een grondig
begrip krijgen van het gebruik en de werking.**

**Wij behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te
brengen in de inhoud van deze handleiding.**

Inhoud verpakking: smartwatch*1, polsband*1, gebruikershandleiding*1, oplaadkabel*1.

1. Functiebeschrijving

1.1 Knop




Knop A: Lang indrukken om AAN/UIT te schakelen. Kort indrukken om het scherm AAN/UIT te zetten.

Knop B: Volledig aanraakgevoelig scherm.

1.2 Accu opladen

Magnetisch opladen, zoals hieronder weergegeven:

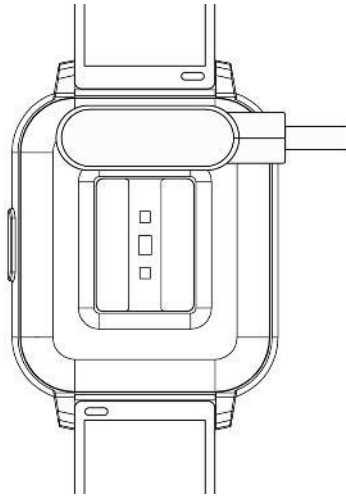

*** Houd er rekening mee dat de twee contacten van de laadkabel niet tegelijkertijd in contact mogen komen met de geleider. Het circuit kan doorbranden.**

1.1 Standby - wijzerplaat scherm

- 1) Veeg naar rechts om het menu-scherm te openen. De menufunctie is de standaard instelling. Open de menufunctie en veeg omhoog/omlaag/links/rechts om het menufunctiepictogram te bekijken.
- 2) Veeg naar beneden om het menu te openen: Status Bluetooth-verbinding/Snelkoppeling instellen/Batterijcapaciteit/Helderheid instellen
- 3) Veeg naar links om de functie Stappen/Weer/Hartslag/Slaapopname/Snelkoppelingsfunctie in te voeren.
- 4) Veeg omhoog om het informatie scherm te openen.
- 5) Houd het standby wijzerplaat scherm ingedrukt om wijzerplaten te selecteren. Deze wordt met succes ingesteld nadat u de selectie ingedrukt hebt gehouden.

1.2 Push-bericht

Veeg omhoog op het standby scherm opent het push-berichten scherm en het horloge is verbonden met de app. Onder het uitgangspunt van het inschakelen van meldingsrechten, worden nieuwe berichten ,die in de meldingsbalk van de mobiele telefoon worden ontvangen, naar het horloge gepusht. Er kunnen in totaal 15 berichten worden opgeslagen. Nadat de 15 berichten zijn opgeslagen, zullen de ontvangen berichten de eerder ontvangen berichten overschrijven.

1.3 Veeg omlaag naar het menu

Veeg naar beneden op het standby scherm opent het menu scherm

- 1 Pictogram toont Bluetooth-verbindingsstatus; batterij capaciteit
- 2 Klik op het eerste pictogram om de energiebesparing AAN/UIT te zetten

3 Klik op de pictogramfunctie om de snelkoppelingsfunctie in te stellen
(Schermweergave/Taalselectie/Trilintensiteit/Menustijl/QR-code,/Over)

- 4 Klik op 'QR-code', scan deze om de APP te downloaden
- 5 Klik op het pictogram 'vind de telefoon' voor de zoektelefoonfunctie (Moet verbonden zijn met de APP)
- 6 Klik op het pictogram om de ' Niet storen-modus ' in of uit te schakelen
- 7 Klik op het pictogram om de helderheid van het scherm aan te passen

1.4 Stappenteller

Stappen tellen is standaard ingeschakeld, het scherm geeft de huidige stappentelling van het horloge weer en de gegevens worden elke dag om 12.00 uur gewist

1.5 Slaapmonitor

Tijdperiode slaapbewaking: 21:00 tot 09:00 uur de volgende dag, het horloge genereert gegevens. Na het verlaten van de slaapbewaking kunnen de slaapgegevens van het horloge worden gesynchroniseerd met de APP na het verbinden met de app

1.6 Bluetooth-muziek

Android: nadat het horloge is verbonden met de app van de mobiele telefoon, schakelt u de muziekspeler van de mobiele telefoon in, u kunt het afspelen / pauzeren van muziek regelen, het volume verhogen en verlagen en van nummer wisselen op het horloge;

iOS : Het horloge is verbonden met de APP, zet de mobiele muziekspeler aan , het horloge kan het afspelen/pauzeren van muziek regelen, het volume verhogen en verlagen en van nummer wisselen.

1.7 Sportmodus (lopen, hardlopen, klimmen, basketbal, badminton)

1.7.1 Selecteer de bijbehorende sportmodus, klik op het scherm, voer het aftellen in 3, 2, 1 om de bijbehorende sportmodus te openen; veeg het scherm naar rechts om naar het einde van de sportinterface te springen, klik op "□" om de sport te beëindigen en de gegevens op te slaan

1.7.2 Wanneer de afstand groter is dan 200 meter of de trainingstijd langer is dan 5 minuten, kunt u de trainingsgegevens opslaan. Wanneer het minder is dan deze voorwaarde, verschijnt aan het einde van het opslaan van de training een promptvenster: "Er zijn te weinig gegevens om op te slaan" (Diverse sportgegevens kunnen alleen worden opgeslagen in het huidige scherm; na het afsluiten kunnen sportgegevens alleen stapgegevens opslaan)

1.8 Hartslag

Plaats het horloge correct om de pols (linkerhand / rechterhand), ga naar het hartslagmenu om de hartslagwaarde te meten. De test duurt 45 seconden. Het hartslaglampje dooft 3 seconden nadat de test is voltooid .

1.9 Bloeddruk

Plaats het horloge correct om de pols (linkerhand / rechterhand), ga naar het bloeddrukmenu, begin met meten en verkrijg een enkele bloeddrukwaarde.

1.10 Bloed - zuurstof

Plaats het horloge correct om de pols (linkerhand / rechterhand), open het bloedzuurstofmenu , begin met meten en verkrijg een enkele bloedzuurstofwaarde .

1.11 ECG

Plaats het horloge correct om de pols (linkerhand / rechterhand), ga naar het ECG- menu, begin met meten en verkrijg een enkele ECG- waarde.

1.12 Stopwatch

Klik op de stopwatch om het timer scherm te openen, klik op het pictogram ' Start ' om de timing te starten en klik nogmaals op het pictogram om te pauzeren. Veeg naar rechts op het scherm om af te sluiten en tap opnieuw op stopwatch om opnieuw te beginnen. De vorige tijd wordt gewist en opnieuw gestart.

1.13 Zoek telefoon

Nadat het horloge aan de app is gekoppeld, klikt u op het horloge om de telefoon te vinden en de telefoon trilt of belt ter herinnering.

1.14 Instelling

1.14.1 Sedentaire herinnering

De schakelaar staat standaard uit. Nadat de app is verbonden, heeft de app een aan- of uitfunctie en kan de horlogefunctie aan- of uitgezet worden.

1.14.2 Steek uw hand op om het scherm helderder te maken

De schakelaar staat standaard uit. Na verbinding met de APP kunnen de AAN- en UIT- functies van de APP de functie van het horloge regelen om in en uit te schakelen.

1.14.3 Systeem

- 1) Controleer de Bluetooth-naam / Bluetooth-adres / versienummer van het horloge
- 2) Herstel fabrieksinstellingen, klik op Herstel fabrieksinstellingen, het horloge keert terug naar de fabrieksinstellingen
- 3) Afsluiten, nadat u op afsluiten hebt geklikt, wordt het horloge uitgeschakeld

1.14.4 De schermweergave bevat de volgende functies

- 1) Klik om de wijzerplaat te wisselen
- 2) Druk lang om de kiesfunctie te openen, veeg naar links en rechts om de kiesknop te selecteren
- 3) Helderheidsaanpassing, klik om de helderheid van het scherm aan te passen
- 4) Schermduur, klik om de schermduur aan te passen
- 5) De duur van het heldere scherm Wanneer u uw hand opsteekt, klikt u op om de duur van het heldere scherm voor de functie aan te passen.

1.14.5 Taalkeuze

Klik om de taal van het horloge te wijzigen

1.14.6 Menustijl

Klik om de menustijl te selecteren

1.14.7 QR-code

Scan de QR- code om de app te downloaden

1.14.8 Trillen

Klik om de trillingsintensiteit aan te passen

De app verbinden

1. APP download Methode

1.1 Scan QR-code om te downloaden



1. 2 App- store

Android -systeem :

App store, Pea pod, Google play en andere app stores zoeken op 'FitcloudPro' om te downloaden

IOS -systeem :

Zoek ' FitcloudPro ' in de APP Store om te downloaden

Android: 'FitcloudPro' geïnstalleerd applicatiepictogram wordt weergegeven in de afbeelding:



iOS : ' FitcloudPro ' geïnstalleerd applicatiepictogram wordt weergegeven in de afbeelding:



3 Bluetooth verbinden

3.1 Niet verbonden status:



Nadat het horloge is ingeschakeld, staat Bluetooth in zoek modus.

Nadat u de APP hebt opgestart, gaat u naar 'Apparaat' - Apparaat toevoegen - klik op 'Start' om te zoeken, selecteer de bijbehorende horloge-apparaatnaam, u kunt het horloge met succes met de app verbinden .

3.2 Verbonden status:



Horloge tijdsynchronisatie: nadat het horloge en de app met succes zijn gekoppeld, klik om de horloge- en telefoontijd te synchroniseren.

3 .3 Zoek apparaat

Nadat u het horloge met succes aan de app hebt gekoppeld, klikt u op de telefoon-app om het horloge te vinden. Het horloge licht op en trilt eenmaal

3.4 Gegevenssynchronisatie

Nadat het horloge en de app met succes zijn gekoppeld, kunnen de gezondheidsgegevens van het horloge worden gesynchroniseerd met de app; Schakel slaap in, stappen, klik om de datum te selecteren, klik op het pictogram in de rechterbovenhoek om de huidige interfacegegevens te delen met QQ, WeChat, WeChat-vrienden, Sina Weibo, Twitter;

3.5 Push-bericht

Nadat het horloge en de app met succes zijn gekoppeld, schakelt u de bijbehorende meldingsmachtiging in het mobiele telefoonsysteem in, voert u de app "Meer" - "App-melding" in en schakelt u de bijbehorende applicatie van derden in.

3.5.1. Inkomende oproep melding:

Schakel de oproepmelding in de persoonlijke applicatie in. Wanneer de telefoon de oproep ontvangt, zal het horloge helderder worden en trillen.

3.5.2. SMS-melding:

Schakel de sms-notificatie in de persoonlijke applicatie in. Wanneer de mobiele telefoon een of meer sms'jes ontvangt, ontvangt het horloge tegelijkertijd een of meer sms-herinneringsmeldingen;

3.5.3. Andere toepassingsmeldingen :

Schakel de overeenkomstige toepassingsberichtmelding in persoonlijke toepassingen in, zoals WeChat, QQ, Facebook, Twitter en andere toepassingen. Wanneer de mobiele telefoon een of meer app-berichtmeldingen ontvangt, ontvangt het horloge ook een of meer overeenkomstige berichtherinneringsmeldingen;

3.6 Wechat-sporten

Bekijk sportgegevens kunnen worden gesynchroniseerd met WeChat-sportranglijsten

Verbindingswijze:

Android-systeem: verbind eerst de app en open vervolgens WeChat om te verbinden. Er is een instel mogelijkheid in de app

iOS-systeem: voer het openbare WeChat-account in, klik op de details in de rechterbovenhoek,

gegevensbron, voeg gegevensbron toe van



3.7 Gezondheid app van het iOS-systeem

Na het instellen kunt u FitcloudPro-gegevens bekijken

3.8 Herinnering drinkwater

Stel de tijdsperiode en frequentie (minuten) in van ' Start ' tot ' Einde ' , klik om ' Herhalen ' in te voeren om de datum van de drinkherinnering in te stellen (week), vink ' Drinkherinnering ' aan en sla op . Wanneer de herinneringstijd voor drinkwater aanbreekt, trilt het horloge en wordt er een drinkwaterpictogram weergegeven .

3.9 Sedentaire herinnering

Stel het interval in tussen "start" tot "eind" en sedentaire tijd (minuten), klik om de instelling "herhalen" in te voeren om de sedentaire herinneringsdatum (week) te selecteren, wanneer de sedentaire tijd aanbreekt, zal het horloge trillen en de sedentaire tijd weergeven icoon. De modus Niet storen is van 12.00 uur tot 14.00 uur.

3.10 Alarmherinnering

Klik op 'Alarmherinnering', stel de tijd in van 'Alarm toevoegen', wanneer de alarmtijd arriveert, zal het horloge vragen: alarmpictogram en tijd, en trilt 6 keer .

3.11 Hartslag detectie

Stel de tijdsperiode van "begin" tot "eind" in en sla deze op in de app. De hartslaginterface van het horloge kan de gegevens van de gemeten hartslag elk uur opslaan.

3.12 Firmware upgrade

Detecteer automatisch of de firmwareversie van het horloge de nieuwste versie is. Als er een nieuwere versie is, wordt u gevraagd om te upgraden naar de nieuwste versie.

3.13 App ontkoppelen

Wanneer het horloge aan de app is gekoppeld: Klik na het loskoppelen van het apparaat op 'OK' om het los te koppelen. Het iOS-systeem moet naar de telefooninstellingen gaan om het Bluetooth-apparaat te negeren.

3.14 Push wijzerplaten

Verbind de app, in 'Apparaat' - 'Wijzerplaat instellingen' - Klik op 'Wijzerplaat' - Na het synchroniseren van de wijzerplaat zal het horloge de verbinding verbreken en vervolgens automatisch verbinden

• Veelgestelde vragen

*** Stel het apparaat niet langdurig bloot aan extreme temperaturen of overmatige afkoeling of oververhitting, aangezien dit permanente schade kan veroorzaken.**

*** Waarom geen horloge dragen en een warm bad nemen?**

De temperatuur van het badwater is relatief heet, wat veel waterdamp genereert, en de waterdamp is in gasfase en de moleculaire straal is klein, wat gemakkelijk in de opening van de horlogekast kan doordringen. Wanneer de temperatuur daalt, vormt het weer vloeistofdruppeltjes. In dit geval is het gemakkelijk om kortsluiting te veroorzaken in het interne circuit van het horloge, de printplaat van het horloge te beschadigen en vervolgens het horloge te beschadigen.

*** Kan het apparaat niet inschakelen / kan niet opladen**

Als bij ontvangst het horloge niet wordt ingeschakeld, kan het zijn dat het horloge tijdens het transport is gebotst en de batterij van Seiko is begonnen met zelfbescherming. Het kan worden geactiveerd zolang de laadkabel is aangesloten om op te laden.

Als de batterij bijna leeg is of als het horloge lange tijd niet is gebruikt en niet kan worden ingeschakeld, sluit u de oplaadkabel aan om het opladen langer dan een half uur te activeren.

Garantie :

1. Bij normaal gebruik, als er kwaliteitsproblemen zijn veroorzaakt door fabricage / materialen / ontwerp en andere niet-gebruikers schade .

Vanaf de aankoopdatum heeft u een jaar garantie op het moederbord . Op batterij en oplader zit een half jaar garantie.

2 . Garantie exclusief door de gebruiker veroorzaakte schade zoals:

1) . Defect veroorzaakt door het demonteren van het apparaat en het wijzigen van het horloge zonder toestemming.

2) . Defect veroorzaakt door per ongeluk laten vallen tijdens gebruik.

3) . Elke door de gebruiker veroorzaakte schade of misbruik of verkeerd gebruik door een derde partij (zoals: water in het horloge, barsten door externe krachten, krassen of schade aan randonderdelen, enz.) vallen niet onder de garantie.

3 . Bij een garantie-aanvraag, dient u een garantiebewijs te overleggen met de datum van aankoop en het stempel van de verkoper.

4 . Wanneer de gebruiker het product repareert, breng het product dan naar ons bedrijf of onze distributeur of .

5 . Functies zijn onderhevig aan het fysieke product .

Aankoopdatum:

IMEI-code:

Aankoop winkel:

Handtekening klant:

Handtekening winkelbediende:

Winkel stempel: