

# maxcom



## SMARTWATCH FW52 MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por escolher o nosso relógio inteligente. Pode ler este manual e ter um conhecimento profundo do uso e de operar do equipamento.

*A Empresa reserva-se o direito de fazer alterações no conteúdo deste manual sem aviso prévio.*

**O produto não pode ser usado durante o banho ou sauna. Não pode impedir a entrada do vapor. Qualquer entrada de água no produto devido ao não cumprimento das instruções não é coberta pela garantia.**

Incluído na embalagem:

1 × caixa

1 × bracelete de silicone

1 × bracelete de metal

1 × relógio inteligente

1 × cabo de carregamento


## 1. Introdução às funções

### 1.1 Botão:



Pressione o botão para voltar à interface MOSTRADOR quando estiver na interface de função; Pressione o botão para ligar/desligar o ecrã quando estiver na interface MOSTRADOR. Segure o botão para ligar/desligar o relógio inteligente.

## 1.2 Guia de carregamento:

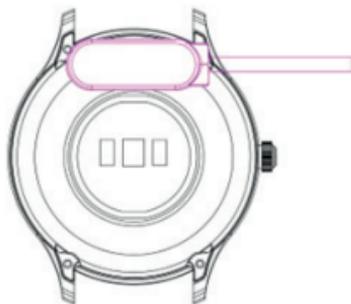

O carregamento magnético é mostrado abaixo. Suporta PC USB ou carregador de 5V. Demora cerca de 2 horas para carregar totalmente.

**Observações:** \*Esteja ciente de que os dois pinos do cabo USB não podem entrar em contato com o condutor ao mesmo tempo, ou isso causará curto-circuito e queimadura.\*

## 1.3 Introdução à função de atalho:

1) Deslize da direita para a esquerda na interface do mostrador para entrar na interface de etapas, que mostra etapas, distância e calorias. Deslize para a esquerda novamente para entrar no teste de frequência cardíaca e monitorização do sono.

2) Deslize para baixo para entrar nas configurações de algumas funções de atalho.

3) Deslize da esquerda para a direita na interface de marcação para visualizar o histórico de notificações diárias. Siga as instruções para conectar o bluetooth entre o relógio e o telemóvel, pode receber notificações do telemóvel.

4) Deslize para cima para entrar na interface do menu: deslize para cima e para baixo para selecionar as funções correspondentes.

5) Segure a interface MOSTRADOR para selecionar o MOSTRADOR, clique para confirmar.

#### **1.4 Menu deslizante para baixo (deslize a interface MOSTRADOR para entrar neste menu)**

- 1) Data, Estado de conexão Bluetooth, energia, hora;
- 2) ligar e desligar;



- 3) Sobre, mostra versão FW e MAC;



- 4) Cronómetro;



- 5) Ajuste de brilho;



- 6) Configurações;



#### **1.5 Notificações:**

Conecte-se á APP. A APP precisa primeiro obter o SMS ou outra permissão de notificação da APP do telemóvel. Então o dispositivo pode sincronizar as notificações do telemóvel.

##### **1.5.1. Notificação de chamada recebida:**

Ative "Chamada recebida" na APP. O écran do relógio acende e vibra quando há uma chamada recebida.

##### **1.5.2. Notificação de mensagens:**

Ative "SMS" na APP. O relógio exibe uma notificação de mensagem e vibra quando há uma mensagem recebida.

##### **1.5.3. Outras notificações da APP:**

Ative as notificações correspondentes da APP na APP, como notificações do wechat, Outlook, Facebook, etc. O relógio

exibe notificações da APP correspondentes quando há notificações da APP recebidas.

## **1.6 Dados**

Dados de saúde ativados por padrão, deslize da direita para a esquerda na interface MOSTRADOR para entrar na interface de dados. A interface de dados mostra passos, distância e calorias, que ficarão claras após as 12h todos os dias.

## **1.7 Modo desportos**

Caminhada, Corrida, Ciclismo, Pular á corda, Badminton, Basquetebol, Futebol

1.7.1 Selecione o modo desportivo correspondente, clique no ícone para iniciar o modo desportivo correspondente; Deslize da direita para a esquerda para pausar e deslize da esquerda para a direita para reiniciar o modo desportivo.

1.7.2 O tempo desportivo pode ser guardado se for superior a 1 minuto. Caso contrário, no visor aparecerá "muito poucos dados para gravar.

## **1.8 Pressão arterial**

Use o relógio no pulso (esquerdo/direito), entre na interface de pressão arterial e ele começará a medir, os dados serão emitidos em 10 segundos e a medição será concluída em 10-20 segundos.

## **1.9 Frequência cardíaca**

Use o relógio no pulso (esquerdo/direito), entre na interface de frequência cardíaca e ele começará a medir, os dados serão emitidos em 10 segundos e a medição será concluída em 10-20 segundos.

## **1.10 Música**

Conecte-se á APP, ligue a música no seu telemóvel, clique

para entrar na interface de música e, em seguida, controle a música do telemóvel (música anterior, próxima música, iniciar, função de pausa).

### **1.11 Monitorização do sono**

A duração e a qualidade do sono serão registadas todos os dias, das 18h às 10h da manhã seguinte, para ajudá-lo a ajustar melhor o seu tempo de trabalho e de descanso e melhorar a qualidade do sono. Veja o sono profundo, o sono leve e a duração total do sono. Conecte-se á APP diariamente para sincronizar os seus dados de sono com a APP. Caso contrário, ficará vazio.

### **1.12 Cronómetro**

Toque no ícone para entrar na interface do cronómetro.

### **1.13 Configurações**

1) Existem 6 idiomas opcionais. O idioma do relógio será idêntico ao idioma do telefone ao qual ele se conecta.

2) Deslize para a direita/esquerda para selecionar o MOSTRADOR no relógio ou baixe o MOSTRADOR através da APP.

3) Tempo de écran, há 5 segundos/10 segundos/15 segundos como opcional.

4) Intensidade de vibração, existem três níveis como opcional.

5) Redefinição de fábrica, clique em "√" para redefinir o relógio e clique em "X" para cancelar a redefinição de fábrica.

### **1.14 Encontrar telefone**

Conecte o relógio á APP, clique em "Encontrar telefone", o telefone vibra ou o toque está ligado. (Não desligue a vibração ou toque nas configurações do telefone.)

### **1.15 Respiração**

Existem três modos de respiração (Lento/Médio/Rápido) disponíveis. E pode selecionar 1 min/2 min/3 min para treinar a sua respiração.

### **1.16 Massageador**

Toque no botão verde para iniciar o massageador e o relógio começa a vibrar, toque no botão vermelho para parar.

### **1.17 Assistente feminino**

O lembrete da menstruação feminina está disponível neste relógio. Selecione o seu último dia menstrual na APP, bem como o intervalo entre duas menstruações e o dia estimado da menstruação. A configuração da menstruação na APP é sincronizada com o relógio automaticamente. Então o relógio pode funcionar como uma ferramenta para prever o seu próximo ciclo menstrual.

### **1.18 Estilo do Menu**

Existem 2 estilos de menu para estilo de menu rotativo opcional e menu de ícone de lista.

## **3. Conectar á APP**

### **3.1. baixe e instale a APP**

Digitalize o seguinte CÓDIGO QR para baixar e instalar a APP



**Conecte o dispositivo e o telemóvel: primeiro baixe a APP "WearPro" e instale.**

## Baixe e instale a APP



### **Android:**

Pesquise no Google Play "WearPro" e instale.

### **IOS:**

Pesquise na loja da Apple "WearPro" e instale.

## **3.2 Vincule o bluetooth**

### 3.2.1 Desconectar estado do Bluetooth:

O Bluetooth é ativado e visível quando o relógio é ligado. Abra a APP, entre em Dispositivo >> Conectar dispositivo, a APP inicia a digitalização do dispositivo, selecione "Nome do Bluetooth" e vá para emparelhar.

### 3.2.2 Estado da APP conectada:

Sincronização de hora: o tempo de sincronização do relógio com o telefone quando ele está conectado.

## **3.3 Encontrar dispositivo**

Conecte o relógio á APP. Clique em "Encontrar relógio" para encontrar o dispositivo, o écran do relógio acende e vibra.

## **3.4 Câmera**

Clique em "Tirar uma foto" na APP para ativar a câmera remota no relógio. Clique no botão no visor do telefone para tirar uma foto. As fotos serão gravadas no telefone automaticamente.

## **3.5 Dados**

Conecte o relógio á APP. Ele sincronizará os dados com a APP automaticamente.

### **3.6 Incline para ativar o écran**

Use o relógio no pulso (direito/esquerdo) e ative a opção "Inclinar para acordar" na APP. Quando inclinar o pulso o écran se acenderá automaticamente.

### **3.7 Modo Não Perturbar**

Encontre este modo na APP >> Dispositivo >> mais >> Modo não perturbar, defina o horário de início e término, como 12h00 às 14h00 como "Modo não perturbar", não há chamadas recebidas e notificações durante este período.

### **3.8 Alarme**

Encontre esta função na APP >> Dispositivo >> mais >> Configuração de alarme, definir horário de início, término, tempos de repetição, data de repetição, iniciar alarme e fechar alarme.

### **3.9 Lembrete sedentário**

Encontre esta função na APP>>Dispositivo>>mais>>Lembrete sedentário, defina horário de início, horário de término e frequência do lembrete, limite sedentário, tempo de repetição e data de repetição. O relógio vibra e o ícone sedentário aparece quando chega a hora.

### **4.0 Lembrete de beber água**

Encontre esta função na APP>>Dispositivo>>mais>>Lembrete de beber água, defina o horário de início, horário de término e frequência do lembrete e ative a barra de "Lembrete de beber água" e grave. O relógio vibra e o ícone de água potável aparece no écran.

### **4.1 Marcação definida através da APP**

#### **4.1.1 baixar o MOSTRADOR disponível na APP**

Conecte-se á APP, encontre esta função na APP >> Dispositivo >> Mostrador do relógio, selecione o seu MOSTRADOR favorito e clique para confirmar, em seguida, o upload do MOSTRADOR para o relógio que está sendo processado. O relógio reinicia

quando o upload do MOSTRADOR é concluído.

4.1.2 definido pelo utilizador através do álbum no telemóvel  
Conecte-se á APP, encontre esta função na APP >> Dispositivo  
>> Mostrador do relógio >> DISC com ícone da câmara >>  
Clique no ícone da câmara >> Tire uma foto / Selecione do  
álbum >> mostrador do relógio. Em seguida, o upload do  
MOSTRADOR para o relógio está sendo processado. O relógio  
reinicia quando o upload do MOSTRADOR é concluído.

#### **4.2 Versão de Firmware**

Indica a versão do software do relógio e atualiza com  
a versão de firmware mais recente.

#### **4.3 Desconectar**

Desconecte o relógio clicando no botão "Desconectar relógio"  
na APP. E esqueça o dispositivo se estiver usando o sistema  
iOS.

### **FAQ**

- Evite exposição prolongada a temperaturas extremas do dispositivo, o que pode causar danos permanentes?
- Por que não posso usar o relógio para tomar banho quente?  
A temperatura da água do banho muda relativamente e é gerado muito vapor d'água. O vapor d'água está na fase gasosa e o seu raio molecular é pequeno. O circuito interno do relógio está em curto-circuito, o que danifica a placa de circuito do relógio e danifica ainda mais o relógio.
- Não consigo ligar/Não consigo carregar  
Se receber a mercadoria, o relógio não liga, pode ser devido a uma colisão durante o transporte do relógio e a bateria da placa Seiko está protegida. Conecte o cabo de carregamento para ativação.

- Se a bateria estiver muito fraca ou se o relógio não for usado por muito tempo, ele não liga, conecte o cabo de carregamento e carregue-o por mais de meia hora para ativá-lo.

